


Occhio

Sento body verticale

Montageanleitung

Mounting instructions




up
flat

Occhio

Sento body verticale

Montageanleitung

Mounting instructions



up
flat

De

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Produktbeschreibung	5
Montage body	7
Anhang	23
Informationen	24
Technische Daten	25

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.



Dieses Zeichen macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht beachtet wird. Es macht Sie zudem auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit diesem Produkt aufmerksam.



Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Strahler (Installation, Leuchtmittelwechsel, Reinigung etc.) diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Dieses Zeichen macht Sie auf Situationen aufmerksam, bei denen Sie direkt in das Licht der LED blicken könnten. Dies kann zu Nachbildern und bei längerer Dauer zu Schädigungen der Augen führen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Dieses Zeichen macht Sie auf heiße Oberflächen aufmerksam, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können.

Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Wechsel des Leuchtmittels, Wechsel der Inserts, usw.), Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen. Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Produktbeschreibung

Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base.

Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18W oder 26W.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar.

Verstellmöglichkeit über wärmeentkop-pelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar.

up-Version

LED Wandleuchte mit hoher base inkl. Vorschaltgerät (Konverter) für Montage auf fester Wand, Anschluß an 230V.

Extern dimmbar per Phasenabschnitt-dimmer oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

flat-Version

LED Wandleuchte mit flacher base für Montage auf Hohlraumdose, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter).

Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

Montage body

Sento verticale up

für feste Wand




9


Sento verticale flat

für Hohlraum-/Einputzdose




17

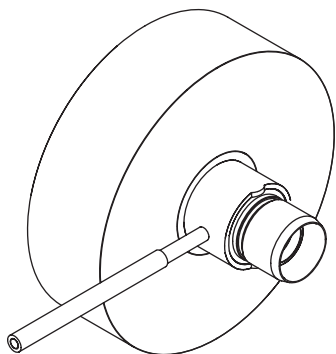

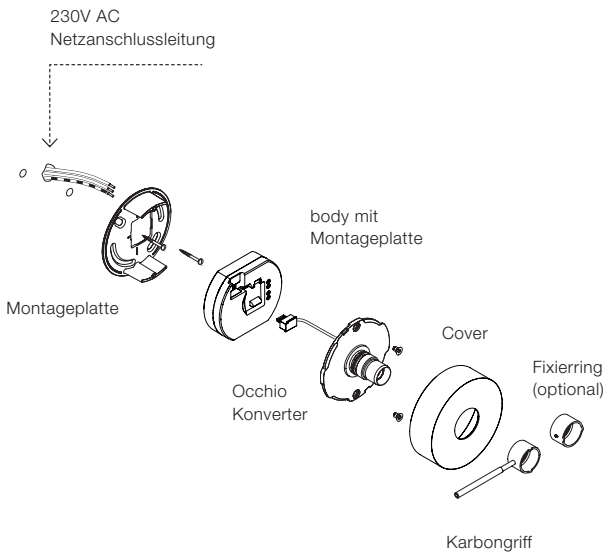

Installation

230V AC
Netzanschlussleitung



Netzkabel auf 5cm ablängen und Enden abisolieren.


Montageplatte über den Stromauslass an die Wand setzen und so drehen, dass die Langlöcher die gewünschte Ausrichtung haben. Positionen der Bohrlöcher anzeichnen. Gewindelöcher senkrecht ausrichten!


Auf den Verlauf von Stromleitungen achten!

Zwei Löcher $\varnothing 6$ mm bohren, Dübel bündig einsetzen und Montageplatte anschrauben (Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten).


Darauf achten, dass die Schrauben bündig mit der Montageplatte abschließen.

Wandmontage:
Gewindelöcher
senkrecht ausrichten!



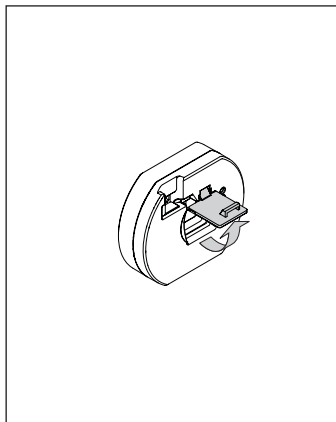

Klappe in der Mitte des Konverters mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnen.

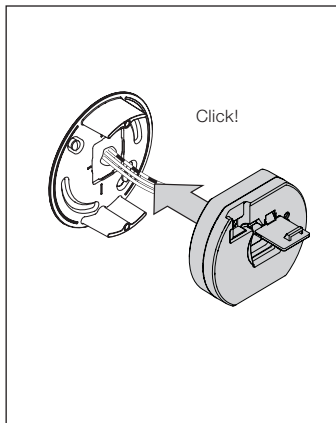

Konverter bündig in die Montageplatte einrasten.


Dabei die Enden der Netzleitung durch die Öffnung des Konverters führen.




Achtung!
Vor der Montage alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz trennen!

Installation

Anschluss einzeln




Anschluss mit Durchverdrahtung




Kabelenden der Netzleitung nach Schema an die Klemmen des Konverters anschließen.

Klappe des Konverters schließen.







Karbondrill vom body abziehen.

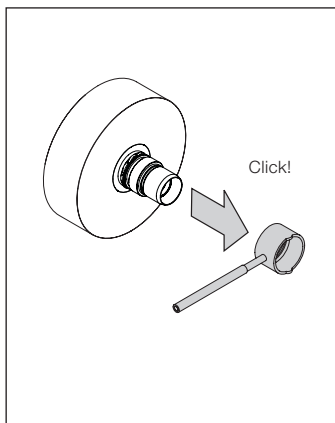


Cover entgegen dem Uhrzeigersinn lösen und abnehmen.

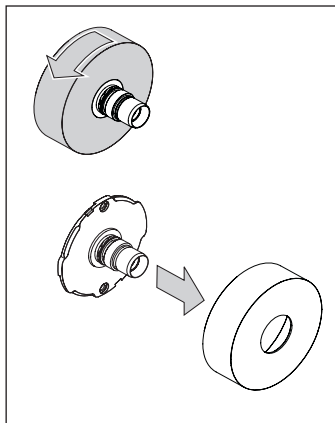

Installation

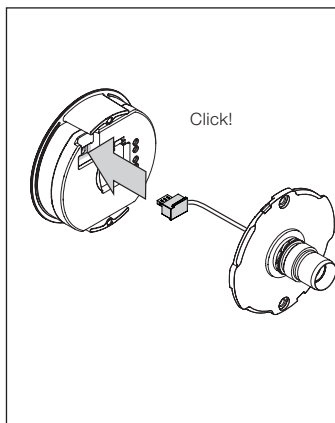

Stecker des Leuchtenkörpers in die Buchse des Konverters stecken.

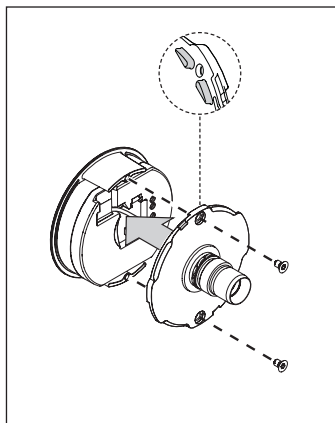


Kabel in die Aussparung des Konverters legen – nicht einklemmen!

Leuchtenkörper mit mitgelieferten Schrauben (Inbus) auf beide Abstandshalter der Montageplatte schrauben.

Dabei darauf achten, dass die Rastnasen des Leuchtenkörpers (siehe Detail) bündig auf den Abstandshaltern aufliegen.




Click!



Schutzfolien vom Cover abnehmen.

Cover vorsichtig über den Leuchtenarm führen.


Im Uhrzeigersinn drehen und arretieren.




Karbondgriff aufstecken.

Ausrichtung wie abgebildet.


Der body ist nun fertig montiert.
Montage head: Siehe Anleitung head.



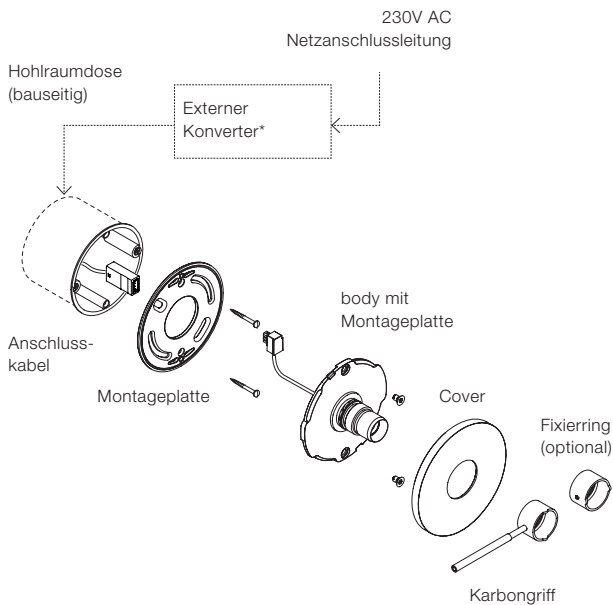

* Externer LED Konverter (Gleichspannungsquelle)
48V DC, min. 30 W

Externer
Occhio
Konverter



230V AC
Netzanschluss-
leitung

Externen Occhio Konverter anschließen:

Konverter fachgerecht an die Netzleitung anschließen. Buchse des LED-Anschlusskabels durch die Hohlraum-/Einputzdose nach außen führen.

Konverter eines Fremdherstellers anschließen (siehe Beiblatt zum Konverter):


Konverter nach Schema an die Netzleitung anschließen. Kabel mit LED-Buchse an den Konverter anschließen.

Technische Hinweise des jeweiligen Herstellers beachten!

**Schwarz = Pluspol,
Weiß = Minuspol**

Buchse des LED Verlängerungskabels durch die Hohlraum-/Einputzdose nach außen führen.

Konverter
(Fremdhersteller)



230V AC
Netzanschluss-
leitung




Achtung!

Vor der Montage alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz trennen!




Gewindelöcher
senkrecht ausrichten!



Montageplatte an die Hohlraumdo-
se schrauben. Dabei die Buchse
des LED-Anschlusskabels durch
die Öffnung führen.


Darauf achten, dass die Schrau-
ben bündig mit der Montageplatte
abschließen.

Click!




Karbondgriff vom body abziehen
(Nicht notwendig bei Version mit
Fixierring).


Installation

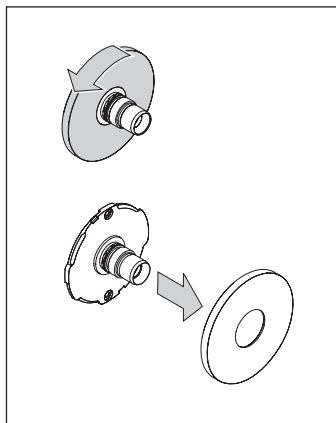

Cover entgegen dem Uhrzeigersinn lösen und abnehmen.

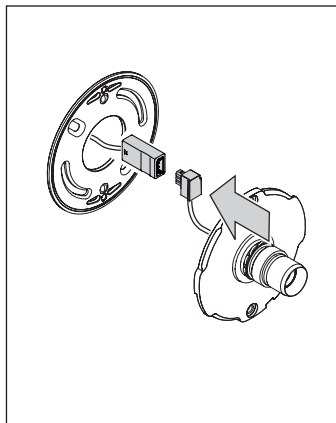


Stecker des bodies mit der Buchse des LED-Anschlusskabels verbinden.



Kabel mit Steckverbindung in den Hohlraum zurückführen.


Leuchtenkörper mit mitgelieferten Schrauben (Inbus) auf die Montageplatte schrauben.



Schutzfolien vom Cover abnehmen.

Cover vorsichtig über den Leuchtenarm führen.

Im Uhrzeigersinn drehen und arretieren.



Karbondrill aufstecken.

Ausrichtung wie abgebildet.

Der body ist nun fertig montiert.
Montage head: Siehe Anleitung head.

Anhang

Pflegehinweise

Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen!

Zur Reinigung der Leuchte ein trockenes Mikrofasertuch oder das Occhio Reinigungsmittel verwenden.

Info & Kontakt

Weitere Fragen beantwortet gerne
Ihr Occhio Fachhändler

www.occhio.de
info@occhio.de

Technische Daten

Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Occhio Sento verticale
up Version	head ø123mm, base ø88mm, H29mm
flat Version	head ø123mm, base ø88mm, H8mm
Länge	138mm
Drehbereich head	360° ohne Anschlag
Schutzklasse	up Version: 2 flat Version: 3
Anschluss	up Version: 230V AC, 50Hz flat Version: 48V DC, min. 22W pro 18W head, min. 30W pro 26W head
Vorschaltgerät	up Version: integriert flat Version: extern
Dimmung	über im Kopf integrierten »touchless Sensor« oder: up Version: per Phasenabschnittdimmer (Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim) flat Version: mit geeignetem Vorschaltgerät
Material	Leuchte: Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff inserts: Glas, optischer Kunststoff
Leuchtmittel	Occhio LED
LED Leistung	18W / 26W je nach head
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C (nur im Innenbereich betreiben)
Prüfzeichen	IP 20 CE   up:  flat: 
Entsorgung	Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Vorschaltgerät und der head sind recyclebar; RoHS-konform. Nicht in den Hausmüll geben!

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 30
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.de
www.occhio.de



010404295672973010