


# BINA SDI ROUND

698-34022199560d


BINA ROUND BODY DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



## SKIZZE

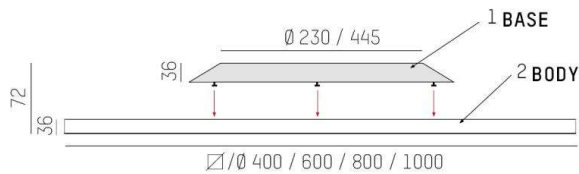

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

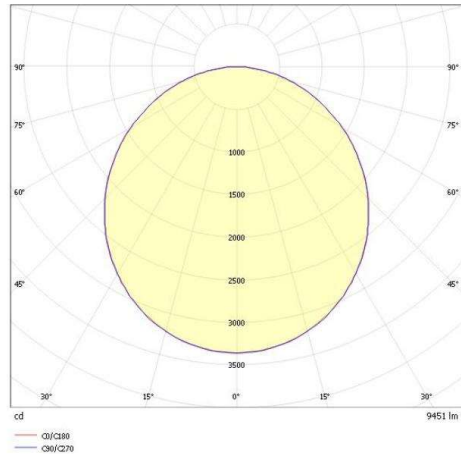

## TECHNISCHE DETAILS

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 104               |
| Leuchtmittel       | LED               |
| Lichtstrom [lm]    | 12670             |
| Strom Sek.[mA]     | 1050              |
| Lichtfarbe [K]     | 3000K             |
| CRI                | >80               |
| Optik              | PMMA Opaldiffuser |
| Designer           | INH0USE           |
| Betriebsgerät      | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit        | DALI              |
| Lichtaustritt      | direkt/- indirekt |
| Spannung [V]       | 220-240V 50/60Hz  |
| Material           | Aluminium         |
| Höhe [mm]          | 72                |
| Durchmesser [mm]   | 1000              |
| Schutzart [IP]     | IP20              |
| Schutzklasse       | Schutzklasse I    |
| Nettogewicht [kg]  | 12,66             |
| Farbe Leuchte      | schwarz           |
| RAL                | 9005              |
| Farbe Dekor        | schwarz           |
| EAN-Nummer         | 9010506837421     |
| Lebensdauer [h]    | L80 B10 50 000    |
| Anz Leuchten B16A  | 15                |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.