


BINA

698-33022199560d


BINA SDI ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt
direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE

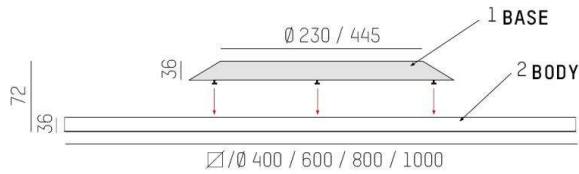

LICHTVERTEILUNGSKURVE

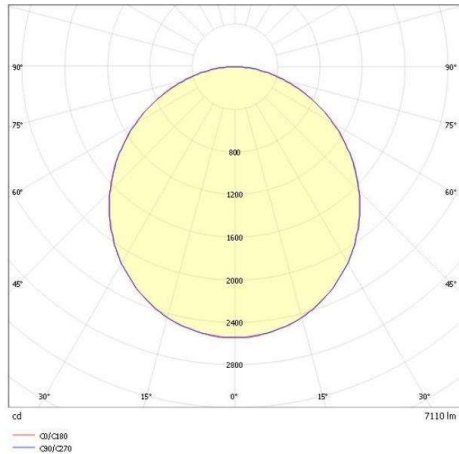

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	86
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	10330
Strom Sek.[mA]	1050
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	800
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	10,82
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506823509
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	15



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
Umgebungstemperatur von 25°C.