

Occhio

owner's manual

your
luminaire

Mito largo

Thank
you

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Leuchte von Occhio entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Genießen Sie die neue Kultur des Lichts von Occhio!

Thank you for choosing a luminaire from Occhio. We hope it brings you plenty of joy. Enjoy the new culture of light from Occhio!

Nous vous remercions d'avoir choisi un luminaire Occhio et espérons que vous apprécierez votre produit. Profitez de la nouvelle culture de la lumière d'Occhio !

Gracias por elegir una lámpara de Occhio. Esperamos que disfrutes de ella. ¡Vive la cultura de la luz de Occhio!

Grazie per aver scelto una lampada Occhio e ci auguriamo che tu sia soddisfatto. Goditi la nuova cultura della luce di Occhio!

Mito largo

Montage / Mounting / Assemblée / Montaje / Assemblaggio	7
Steuerung / Control / Contrôle / Controlar / Controllo	25
<i>touchless control</i>	26
<i>Occhio air</i>	29
<i>Installation / installation / installation / instalación / installazione</i>	30
<i>Bedienung / operation / utilisation / operación / operazione</i>	33
<i>Occhio air</i>	35
<i>weitere Optionen / further options / autres options / otras opciones / altre opzioni</i>	35



Mito largo

Montage / Mounting / Assemblée / Montaje / Assemblaggio


Verpackung der base wie abgebildet öffnen. Schutzcover der base nicht entfernen!

Open the base's packaging as shown. Do not remove the base's protective cover!

Ouvrir l'emballage de la base conformément au schéma. Ne pas retirer la protection de la base.

Abra el embalaje de la base como se indica. ¡No retire la cubierta de protección de la base!

Aprire l'imballaggio della base come illustrato. Non rimuovere la copertura protettiva della base!

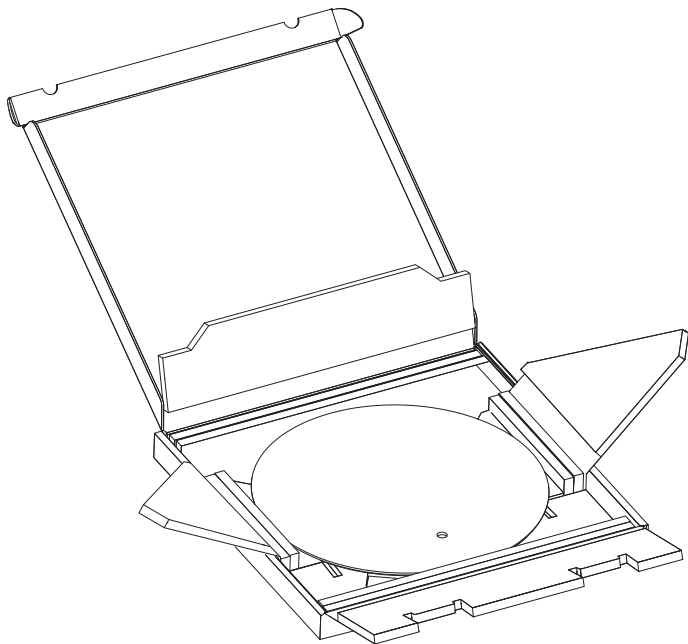


1 base anheben 2 Einleger entnehmen 3 Einleger wie abgebildet aufstellen

1 Lift base 2 Remove inserter 3 Stand the inserter up as shown

1 Relever la base 2 Retirer les inserts 3 Relever les inserts conformément au schéma

1 levante la base 2 retire las inserciones 3 coloque las inserciones como se indica

1 sollevare la base 2 rimuovere gli inserti 3 posizionare gli inserti come illustrato

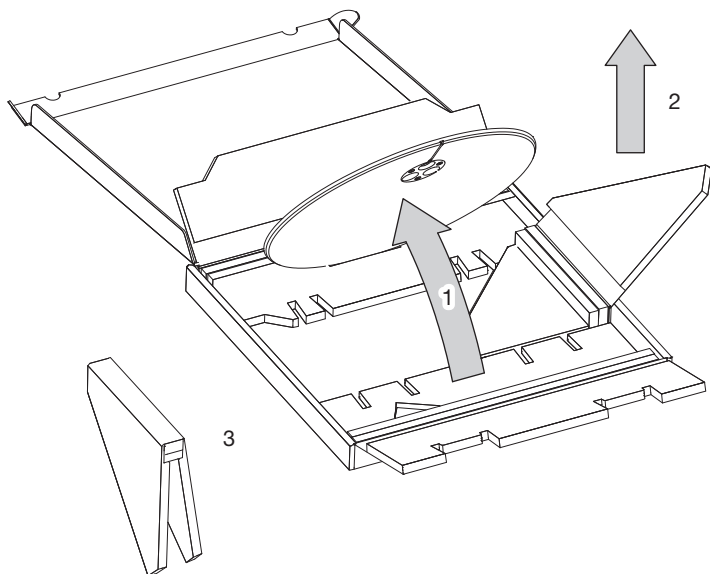


Einleger in die Aussparungen einsetzen.

Insert the inserter into the notches.

Placer les inserts dans les encoches.

Introduzca las inserciones en las ranuras.

Inserire gli inserti nelle fessure.

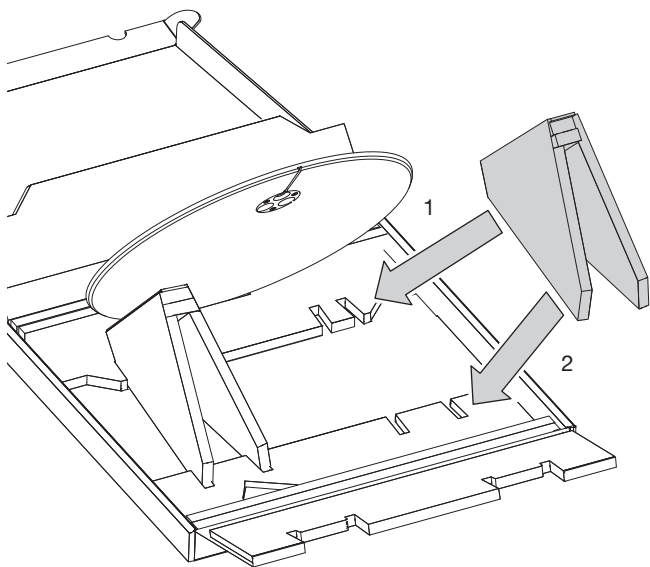


Die untere Lasche der Verpackung umklappen. Erst jetzt kann die base auf den Stützen abgelegt werden!

Fold up the lower flap of the packaging. Now the base can be positioned on the supports.

Replier la languette inférieure de l'emballage. Poser maintenant la base sur les supports.

Doble la solapa inferior del embalaje. ¡Solo ahora podrá colocar la base sobre los soportes!

Ripiegare la linguetta inferiore dell'imballaggio. Solo ora potete posizionare la base sui supporti!

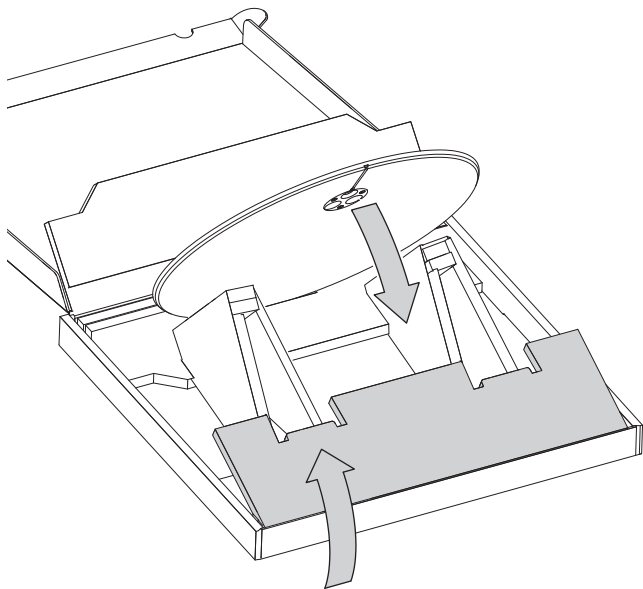


Die Standardhöhe (medium) kann optional angepasst werden.


The standard height (medium) can optionally be adjusted.


La hauteur par défaut (moyenne) peut être ajustée en option.

La altura estándar (medium) puede ajustarse opcionalmente.

L'altezza standard (media) è modificabile opzionalmente.

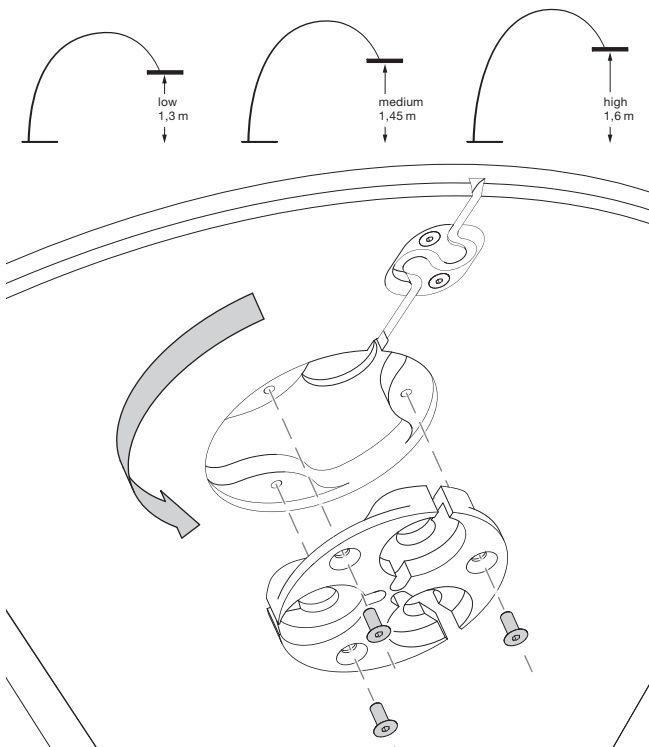

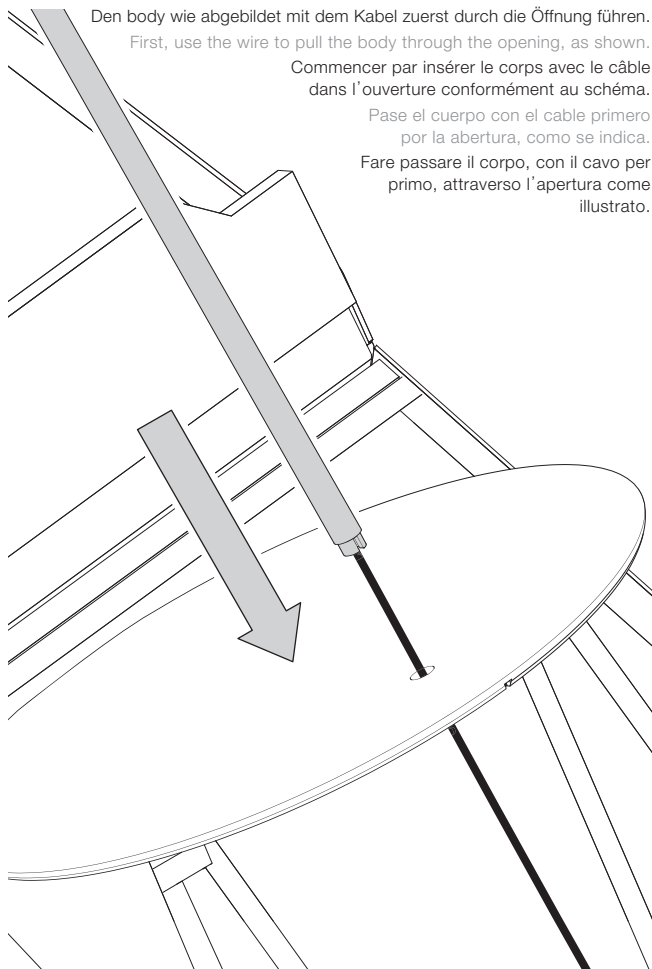

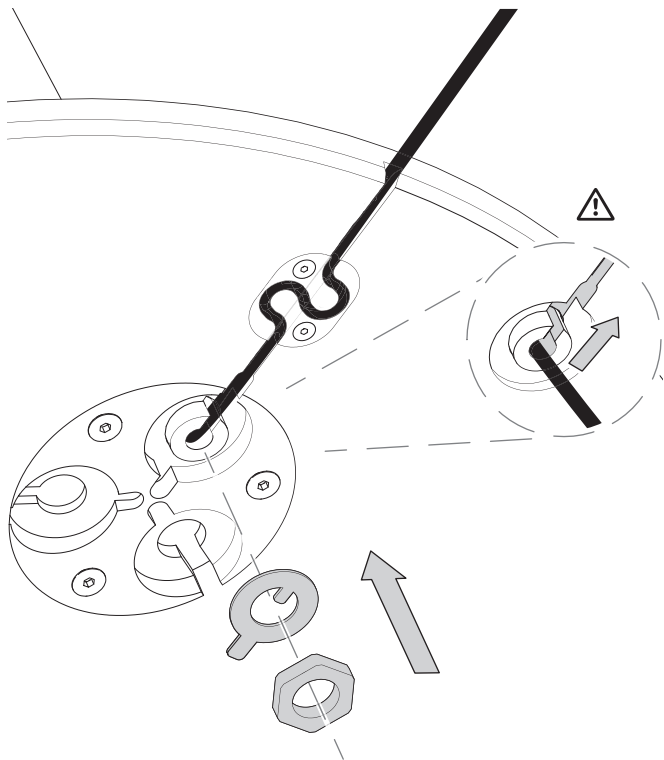


Kabel durch die Zugentlastung führen. Verdrehsicherung und Mutter befestigen.

Feed the wire through the strain relief. Fasten rotation lock and nut.

Insérer le câble dans le collier de fixation. Fixer le dispositif anti-rotation et l'écrou.

Pase el cable por la protección de tracción. Fije la protección contra torsión y la tuerca.

Condurre il cavo attraverso lo scarico di trazione. Fissare il dispositivo antitorsione e il dado.

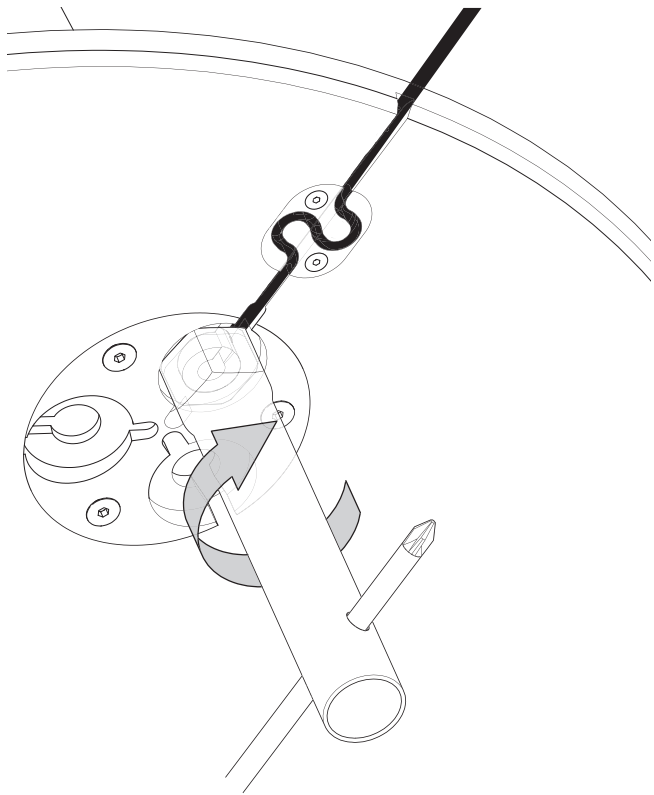

Mit Steckschlüssel und Schraubenzieher fixieren (nur handfest anziehen).

Fasten with socket spanner and screwdriver (by hand only).

Bloquer avec le tournevis et la clé à douille (serrer à la main uniquement).

Fijelas con una llave tubular y un destornillador (apriételas solo con la mano).

Fissare con chiave a bussola e cacciavite (stringere solo manualmente).


Leuchte am unteren Teil des body anheben, Verpackung entfernen.

Lift the luminaire by the lower part of the body. Remove packaging.

Relever le luminaire au niveau de la partie inférieure du corps, retirer l'emballage.

Levante la luminaria por la parte inferior del cuerpo y retire el embalaje.

Sollever la lampada afferrando la parte inferiore del corpo e rimuovere l'imballaggio.

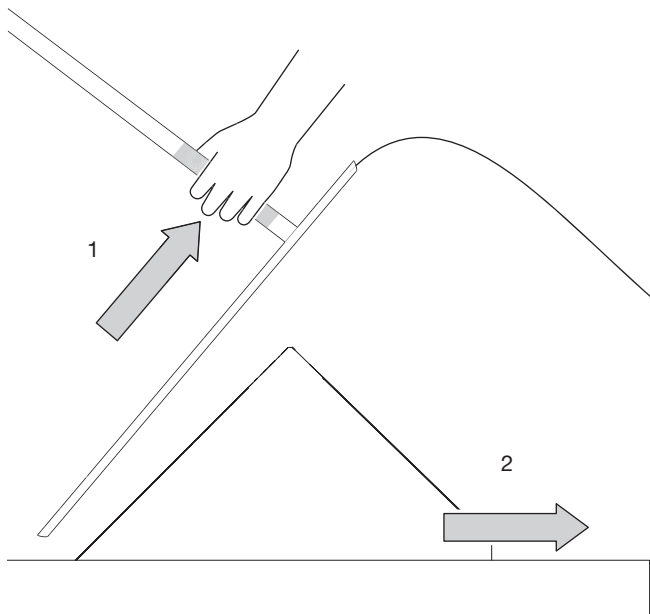


Leuchtenstecker verbinden und Kabel aufwickeln.

Connect luminaire plug and coil the wire.

Connecter la fiche du luminaire et embobiner le câble.

Conecte el conector de la luminaria y enrolle el cable.

Collegare la spina della lampada e avvolgere il cavo.

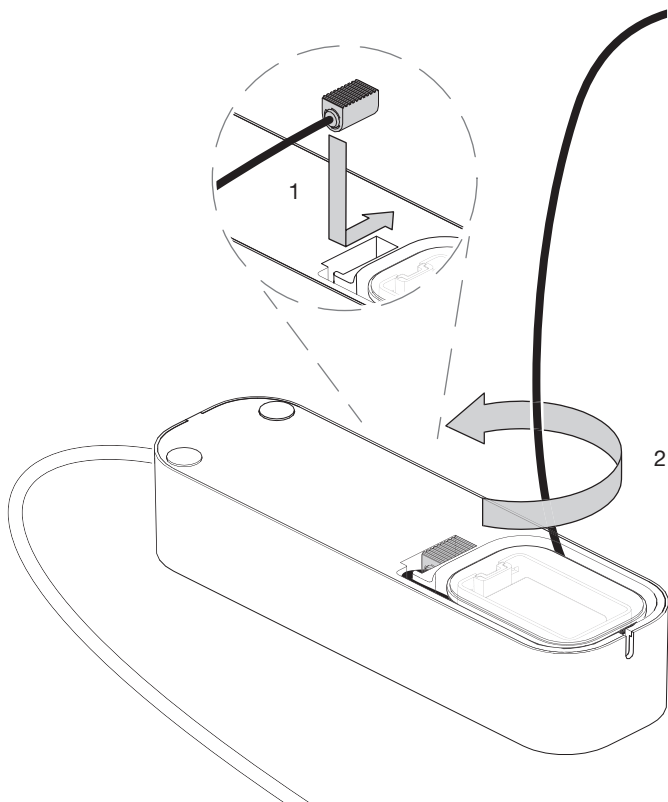


bodies verbinden und Schutzcover entfernen.

Connect bodies and remove protective cover.

Connecter les corps et retirer la protection.

Una los cuerpos y retire la cubierta de protección.

Collegare le due parti del corpo e rimuovere
la copertura protettiva.

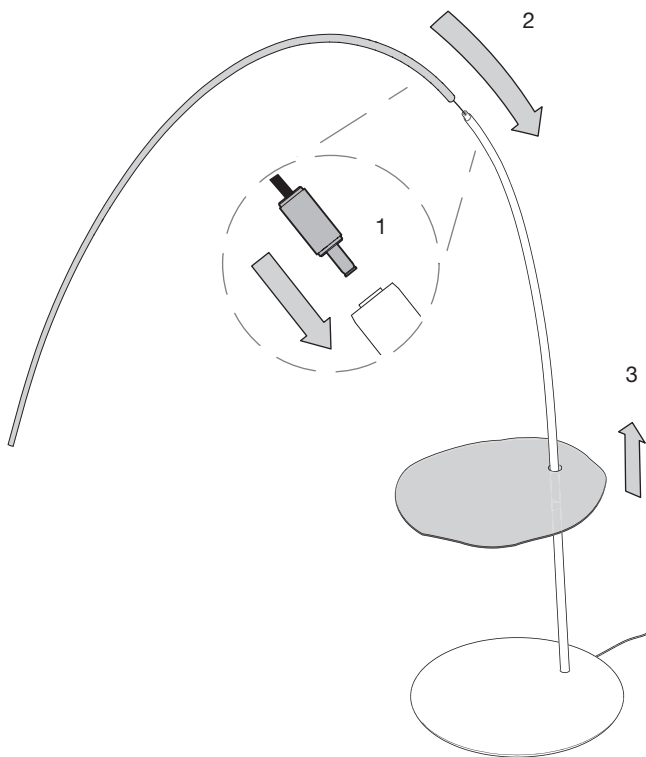


upper body wie abgebildet ausrichten.


Orientate upper body as shown.

Orienter le corps supérieur conformément au schéma.

Alinee la parte superior del cuerpo como se indica.

Orientare la parte superiore del corpo come illustrato.

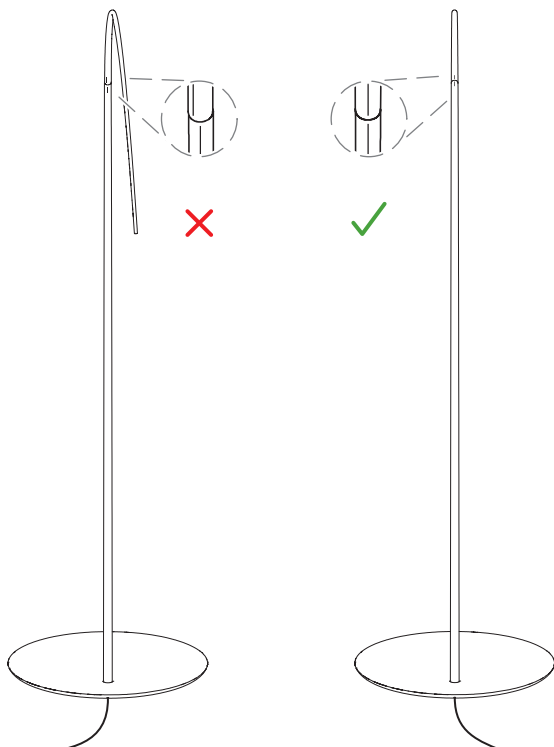

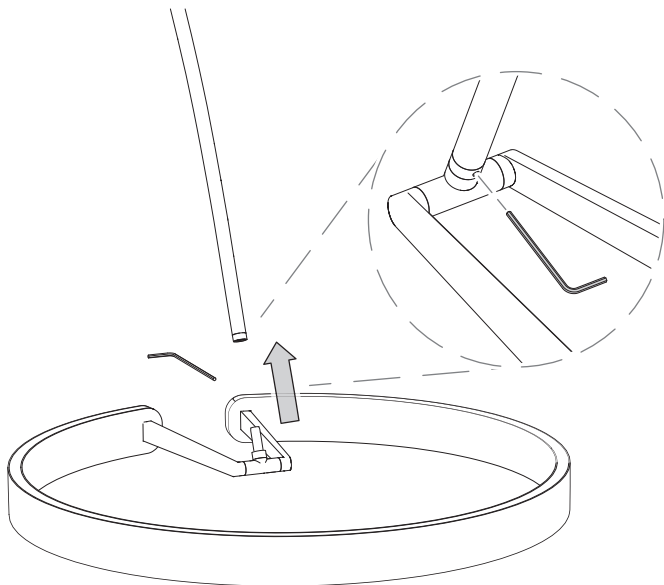

Den head aufstecken (evtl. leicht eindrehen) und fixieren.
Sicherstellen, dass der head wirklich fixiert ist!

Attach the head (potentially screwing it in slightly) and fasten.
Make sure the head is fastened properly!

Brancher la tête (éventuellement visser légèrement) et fixer.
S'assurer que la tête est vraiment fixée.

Coloque el cabezal (si es necesario, atorníllelo ligeramente)
y fíjelo. ¡Asegúrese de que el cabezal esté bien fijado!

Inserire la testa (se necessario avvitandola leggermente)
e fissarla. Assicurarsi che la testa sia effettivamente fissata!



Falls notwendig kann der head über die Feinjustierung ausgerichtet werden.

If necessary, the head can be orientated via the fine adjustment.

La tête peut être orientée en précisant le réglage, le cas échéant.

Si es necesario, el cabezal puede alinearse mediante el ajuste exacto.

Se necessario, la testa può essere orientata usando la regolazione fine.

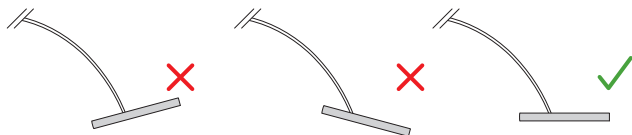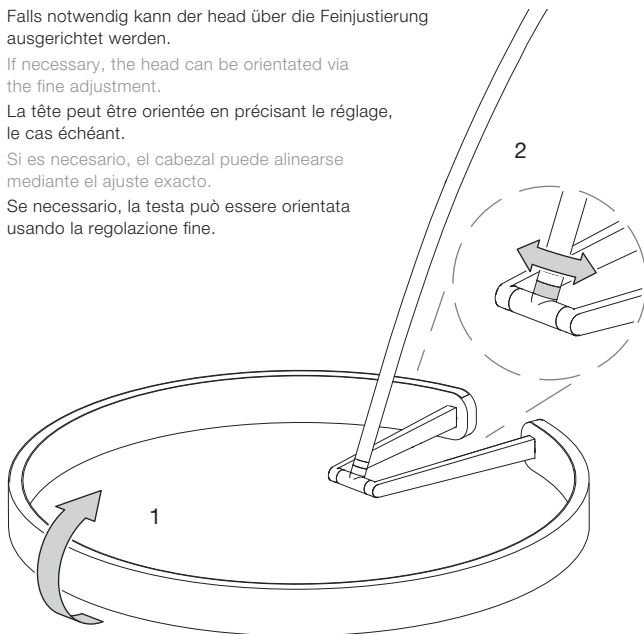


Die Gabel des head ist kein Gelenk sondern nur zur Feinjustierung vorgesehen!

The head's shaft is not a joint; it is only intended for fine adjustment!

La structure de la tête n'est pas une articulation, elle est uniquement prévue pour préciser le réglage.

La horquilla del cabezal no es una unión articulada, solo sirve para el ajuste exacto.



La forcella della testa non è un giunto, serve solo per la regolazione fine!

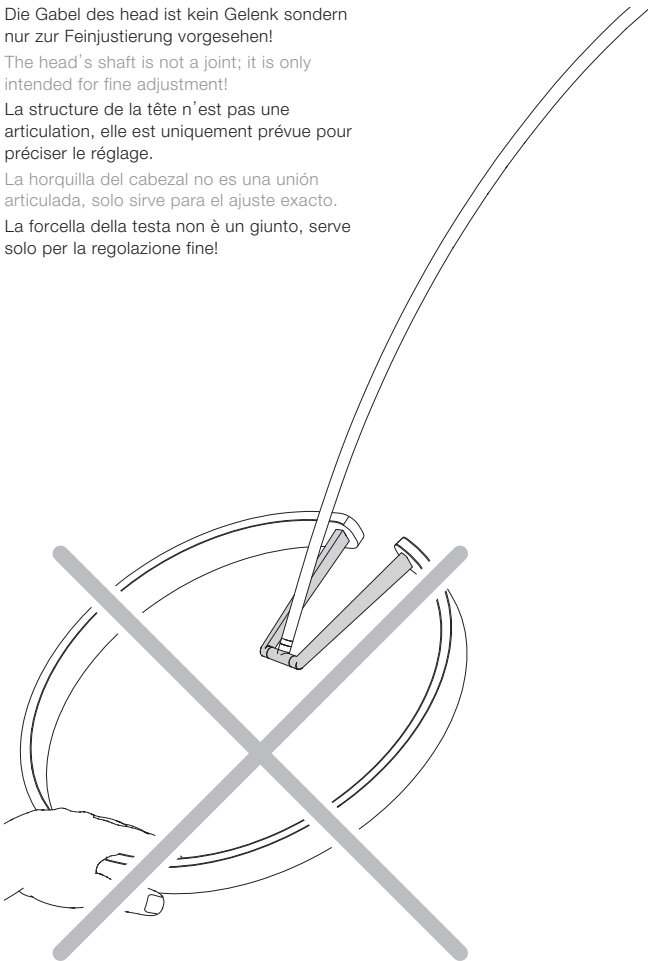

Mito largo



Steuerung / Control / Contrôle / Controlar / Controllo

touchless control

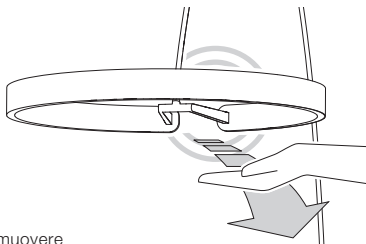


on / off

bewegen, move, déplacer, mover, muovere

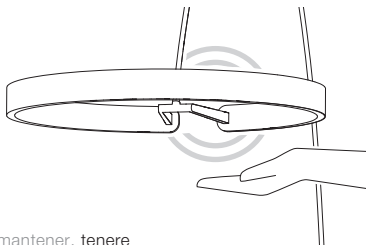

dim

halten, hold, appuyer longuement, maintenir, tenere

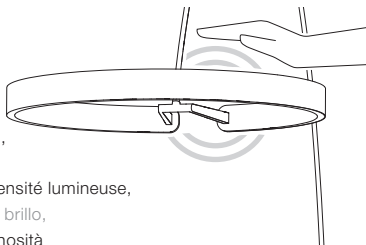

up / down fading


lange halten → Helligkeit einstellen,

keep holding → Adjust brightness,

appuyer longuement → régler l'intensité lumineuse,

mantener más tiempo → ajustar el brillo,

tenere a lungo → regolazione luminosità



color tune


halten → Farbtemperatur einstellen,

last long → adjust the color temperature,

tenir → ajuster la température de la couleur,

mantener → ajustar la temperatura de color,

tenere → regolazione della temperatura di colore

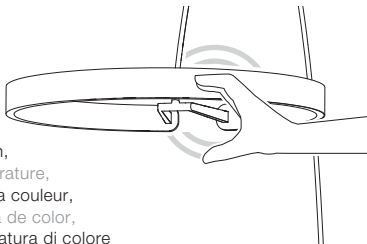

Occhio air

Installation & Bedienung / installation & operation / installation et utilisation / instalación y funcionamiento / installazione e funzionamento




App installieren und öffnen.

Install and open the app.

Installer et ouvrir l'application.

Instala y abre la aplicación.

Installare e aprire l'applicazione.

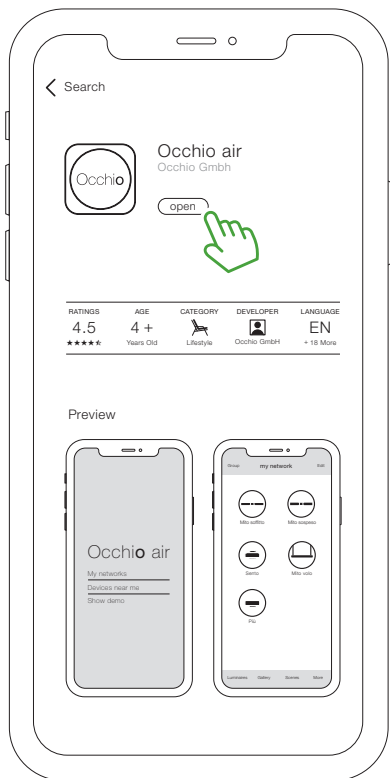


Angeschlossene Leuchten einrichten und Netzwerk erstellen.

Set up connected luminaires and create network.

Configurer les luminaires connectés et créer un réseau.

Configurar las luminarias conectadas y crear una red.

Impostare gli apparecchi collegati e creare una rete.

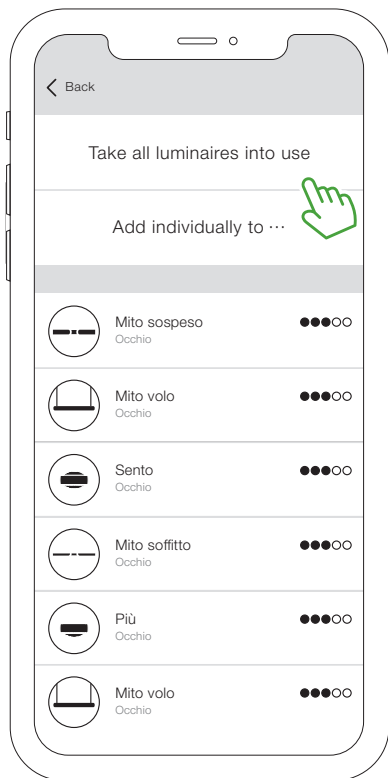


Leuchten steuern.

Control luminaires.

Apparecchi di controllo.

Luminarias de control.

Apparecchi di controllo.

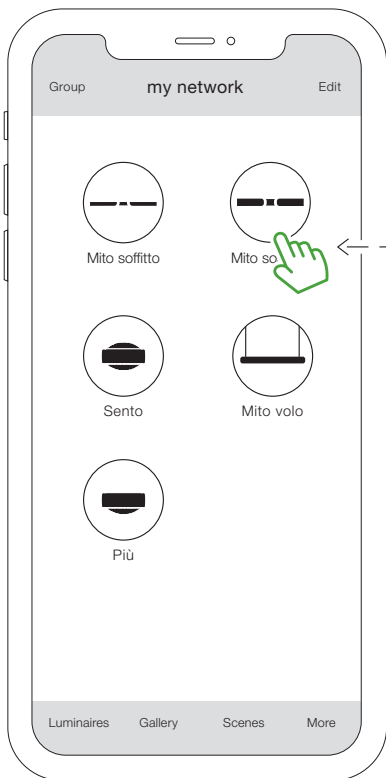

Steuerungsgesten.
Control gestures.
Gestes de contrôle.
Gestes de contrôle.
Gesti di controllo.


Nur bei Leuchten mit beidseitigem
Lichtaustritt*, color tune**
oder magic move***

Only for luminaires with double-
sided light output*, color tune**
or magic move***

Uniquement pour les luminaires avec
rendement lumineux double face*,
color tune** ou magic move***.

Sólo para luminarias con salida
de luz de doble cara*, color tune**
o magic move***

Solo per apparecchi con emissione
luminosa su entrambi i lati*,
color tune** o magic move***

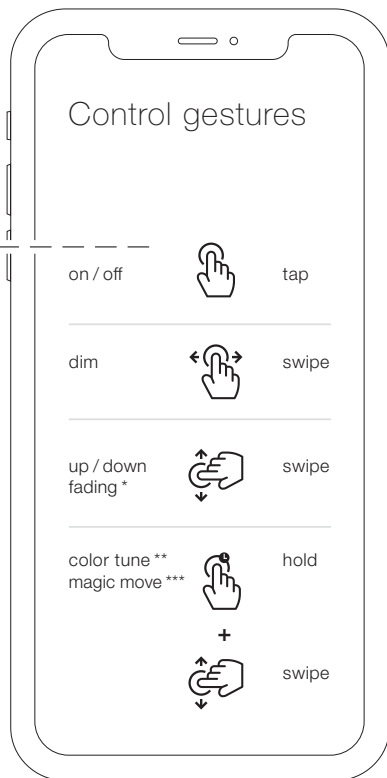

Occhio air

weitere Optionen / further options / autres options /
otras opciones / altre opzioni




Netzwerk teilen: Optional kann nun das erstellte Netzwerk (my network) mit anderen geteilt werden.

share network: Optionally, the created network (my network) can now be shared with others.

partager le réseau : En option, le réseau créé (mon réseau) peut maintenant être partagé avec d'autres personnes.

compartir red: Opcionalmente, la red creada (mi red) puede ahora ser compartida con otros.

condividi rete: Opzionalmente, la rete creata (la mia rete) può ora essere condivisa con altri.

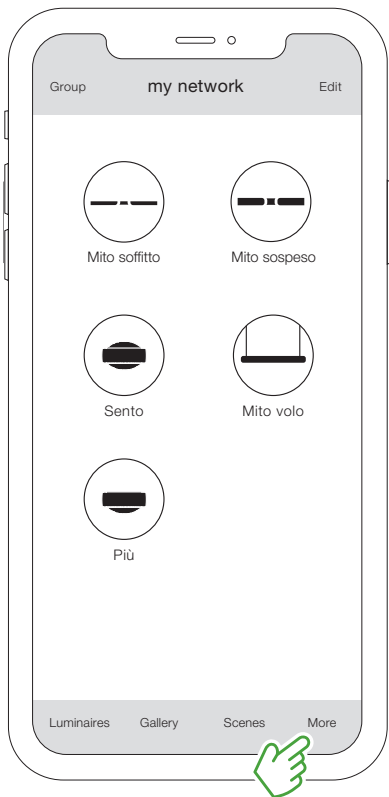


Netzwerknamen vergeben.

Assign network name.


Attribuer un nom de réseau.

Asigna el nombre de la red.

Assegnare il nome della rete.

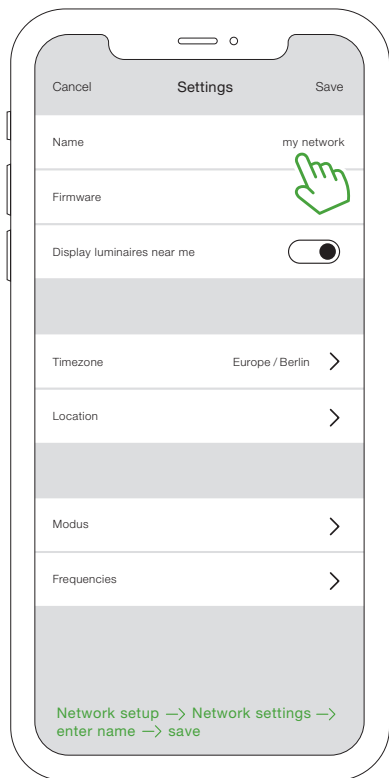

Netzwerk freigeben.
Share network.
Partager le réseau.
Comparte la red.
Condividere la rete.

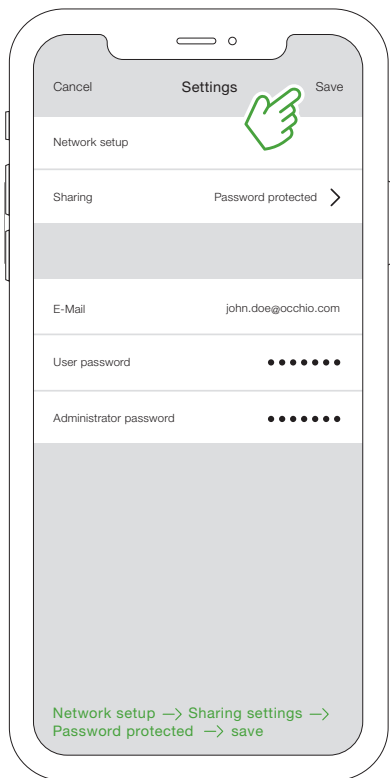

Leuchte entkoppeln

- 1 Konverterdeckel entnehmen (Netzstecker nicht ziehen)
- 2 App öffnen, Leuchte auswählen (Geräte in der Nähe), Gerät entkoppeln klicken und Vorgang starten
- 3 Modul entnehmen und gleich wieder einsetzen.

Decouple luminaire

- 1 Remove converter cover (do not push power plug)
- 2 Open app, select luminaire (devices near me), click decouple device and start process
- 3 Remove module and reinsert it straight away.

Découpler le luminaire

- 1 Retirer le couvercle du convertisseur (ne pas tirer sur la prise)
- 2 Ouvrir l'application, sélectionner le luminaire (appareil à proximité), cliquer sur Découpler l'appareil, et lancer le processus
- 3 Retirer le module et l'insérer de nouveau.



Desacoplar luminaria

- 1 Retire la tapa del convertidor (sin tirar del cable de alimentación)
- 2 Abra la app, seleccione la luminaria (dispositivos cercanos), desacople el dispositivo haciendo clic e inicie el proceso
- 3 Retire el módulo y vuelva a colocarlo inmediatamente.

Disaccoppiare la lampada

- 1 Rimuovere il coperchio del convertitore (non scollegare la spina).
- 2 Aprire l'app, selezionare la lampada (Dispositivi vicini), cliccare su "Disaccoppia dispositivo" e avviare la procedura.
- 3 Rimuovere il modulo e reinserirlo subito dopo.

2

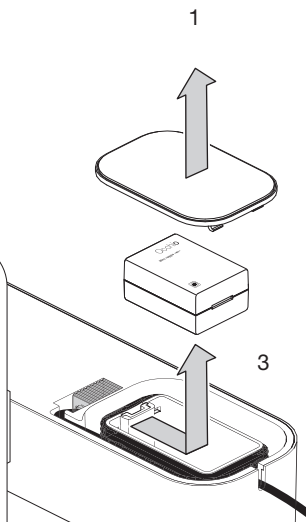

Occhio air sync

Leuchten im Netzwerk gruppieren und features mittels touchless control gemeinsam steuern.

Group luminaires in a network and control features with touchless control together.

Regroupez les luminaires dans un réseau et contrôlez ensemble les fonctions avec la touchless control.

Agrupe las luminarias en una red y controle las funciones con touchless control de forma conjunta.

Raggruppate gli apparecchi in una rete e controllate insieme le funzioni con il touchless control.


Einstellungen der Leuchte öffnen.

Open settings of the luminaire.

Ouvrir les réglages du luminaire.

Abrir los ajustes de la luminaria.

Aprire le impostazioni dell'apparecchio.

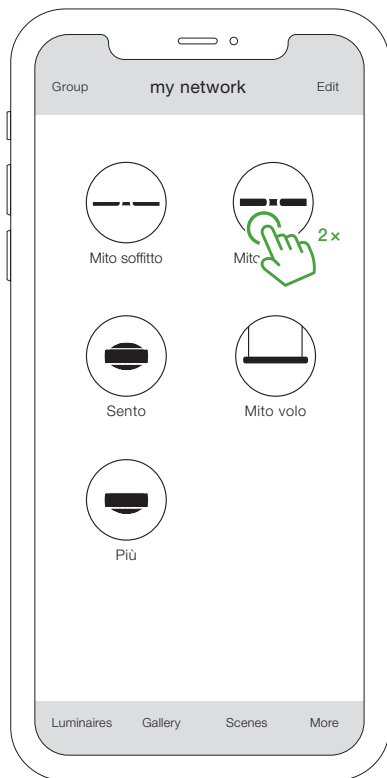


Parameter: Zusatzoptionen der Leuchte aktivieren oder Einstellungen vornehmen (air sync, air sync height, presence sensor, ambient light control)*

Parameter: Activate additional options of the luminaire or make settings (air sync, air sync height, presence sensor, ambient light control)*

Paramètre : Activez des options supplémentaires du luminaire ou effectuez des réglages (air sync, air sync height, presence sensor, ambient light control)*.

Parámetros: Activar opciones adicionales de la luminaria o realizar ajustes (air sync, air sync height, presence sensor, ambient light control)*.

Parametri: Attivare opzioni aggiuntive dell'apparecchio o effettuare impostazioni (air sync, air sync height, presence sensor, ambient light control)*.

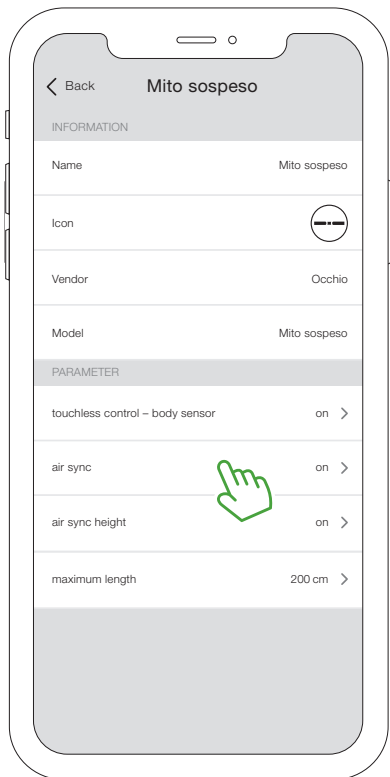

*Funktionen abhängig vom Leuchtenmodell.


*Functions depending on luminaire model.

*Fonctions dépendant du modèle de luminaire.

*Las funciones dependen del modelo de luminaria.

*Le funzioni dipendono dal modello di apparecchio.

Gruppe erstellen.
Create a group.
Créez un groupe.
Crea un grupo.
Creare un gruppo.

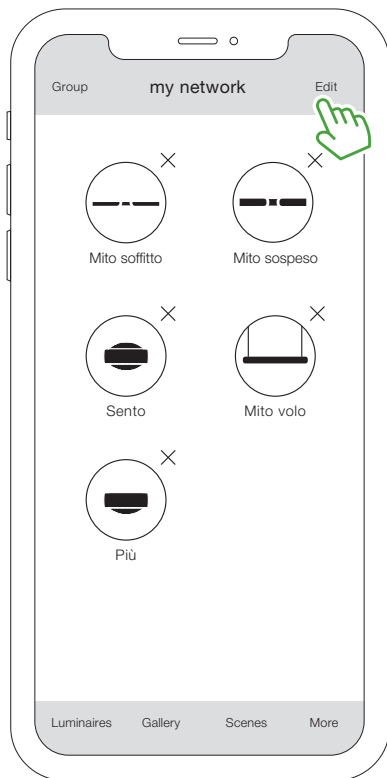


Leuchtsymbole übereinanderlegen.

Superimpose luminaire icons.

Superposer les icônes des luminaires.

Superponer iconos de luminarias.

Superponer iconos de luminarias.

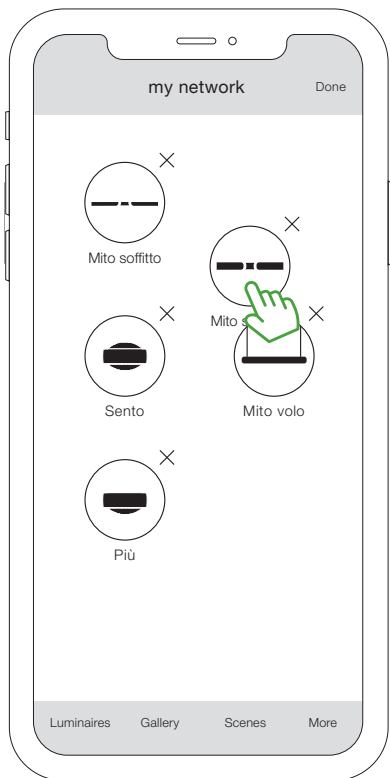


Bearbeiten beenden.


Exit edit.

Montage de sortie.

Edición de salida.

Modifica dell'uscita.

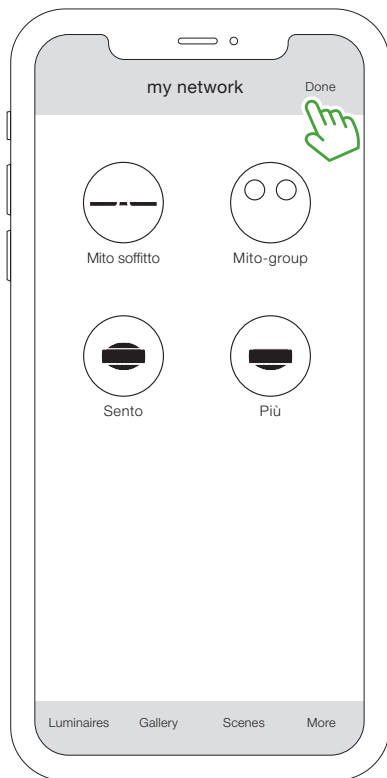

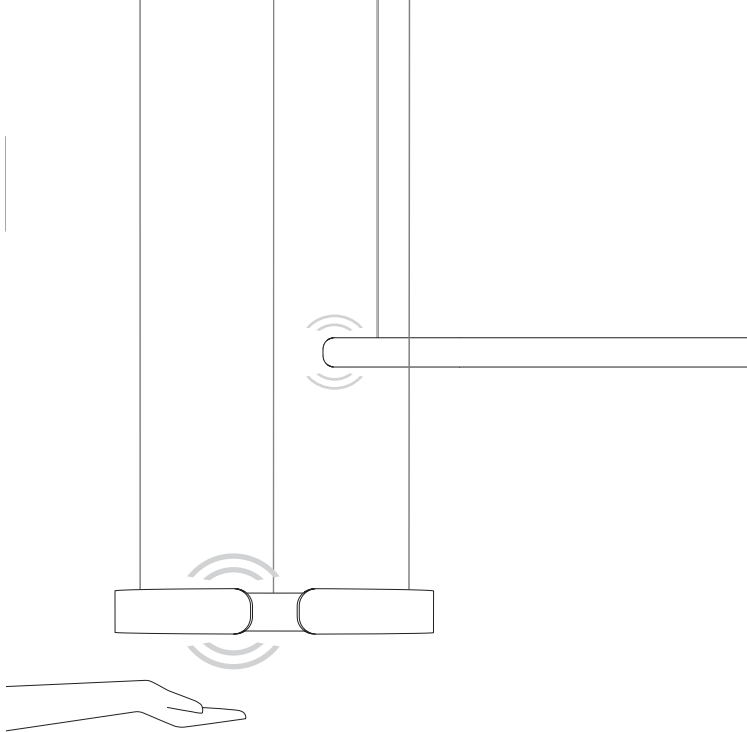



Die synchronisierten Leuchten, innerhalb einer Gruppe, können nun gemeinsam mittels touchless control gesteuert werden.

Weitere Infos unter: www.occhio.com/faq

The synchronized luminaires within a group can now be controlled together with touchless control.

Further info at: www.occhio.com/faq

Les luminaires synchronisés au sein d'un groupe peuvent désormais être contrôlés ensemble grâce à la touchless control.

Plus d'informations : www.occhio.com/faq

Las luminarias sincronizadas dentro de un grupo pueden ahora controlarse conjuntamente con el touchless control.

Más información en: www.occhio.com/faq

Gli apparecchi sincronizzati all'interno di un gruppo possono ora essere controllati insieme con il touchless control.

Ulteriori informazioni su: www.occhio.com/faq



Achtung! Arbeiten an Elektrokomponenten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden./Warning! Work on electronic components may only be carried out by a qualified specialist or by Occhio./Attention! Les travaux sur les composants électroniques doivent uniquement être réalisés par un personnel qualifié ou par

Occhio./¡Atención! Solo los técnicos de Occhio o el personal cualificado están autorizados a realizar los trabajos en los componentes eléctricos./Attenzione! Gli interventi sui componenti elettronici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato o da Occhio.



Hoher Berührungsstrom, vor dem Anschluss an die Stromversorgung mit der Erde verbinden./High touch current, connect to earth ground before connecting to power supply./Courant de contact élevé. Effectuer la mise à la terre avant de mettre l'appareil sous tension./Corriente de contacto alta, conectar a tierra antes de conectar a la fuente de alimentación./Alta tensione di contatto, procedere con la messa a terra prima di collegare la rete elettrica.



Heiße Oberfläche, nicht berühren!/Hot surfaces, do not touch!/Surface chaude, ne pas toucher
!/Superficie caliente, ¡no tocar!/Superficie molto calda, non toccare!

Lichtquellen und Betriebsgeräte können ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts von Occhio ausgetauscht werden.

Light sources and control gears can be replaced without permanent damage to the surrounding Occhio product.

Les sources lumineuses et les appareils peuvent être remplacés par Occhio sans endommager durablement le produit environnant.

Las fuentes de iluminación y los equipos de control pueden ser sustituidos por Occhio sin que el producto circundante sufra daños permanentes.

Le sorgenti di luce e i dispositivi di alimentazione possono essere sostituiti da Occhio senza danni permanenti dei prodotti circostanti.

Occhio erklärt hiermit, dass die Leuchte aufgrund seiner Konzipierung und Bauart den EG/UE-Richtlinien und entsprechenden harmonisierten Normen entspricht. Weiter erklärt Occhio, dass der Funkanlagentyp Occhio air der Richtlinie 2014/53/EU entspricht (Bluetooth-Funksteuerung; Frequenzbereich 2400–2483,5 MHz; Sendeleistung + 8 dBm = 6 mW).

Occhio hereby explains that, due to their design and construction, the luminaires meet the EG/EU guidelines and corresponding harmonised standards. Occhio further explains that the Occhio air wireless system meets the 2014/53/EU guideline (Bluetooth remote control; frequency range 2400–2483,5 MHz; transmitting power + 8 dBm = 6 mW).

Occhio déclare par la présente que la conception et la fabrication du luminaire sont conformes aux directives CE/EU ainsi qu'aux normes harmonisées correspondantes en la matière. Par ailleurs, Occhio déclare que l'équipement radio Occhio air est conforme à la directive 2014/53/EU (radioguidage par Bluetooth ; gamme de fréquence 2400–2483,5 MHz ; puissance d'émission + 8 dBm = 6 mW).

Occhio declara que, en virtud de su diseño y construcción, la luminaria cumple con las directivas CE/UE y las normas armonizadas correspondientes. Occhio declara además que el tipo de sistema de radio Occhio air cumple con la Directiva 2014/53/UE (control de radio Bluetooth; rango de frecuencia 2400–2483,5 MHz; potencia de transmisión + 8 dBm = 6 mW).

Occhio dichiara che la lampada è stata progettata e prodotta in conformità alle direttive CE/UE e alle norme armonizzate. Inoltre, Occhio dichiara che l'impianto di radiocomunicazione Occhio air è conforme alla direttiva 2014/53/UE (Comando radio bluetooth, gamma di frequenza 2400–2483,5 MHz; potenza di trasmissione + 8 dBm = 6 mW).

Das Gerät muss gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) entsorgt werden.

The device must be disposed of in line with the WEEE guidelines (2012/19/EU).

L'appareil doit être éliminé conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

El dispositivo debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (2012/19/UE).

Il dispositivo deve essere smaltito in conformità alla direttiva RAEE (2012/19/UE).

Pflegehinweise/Care instructions/Conseils d'entretien/
Instrucciones de cuidado/Istruzioni per la cura

