BINA

698-320121995600

BINA SDI ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

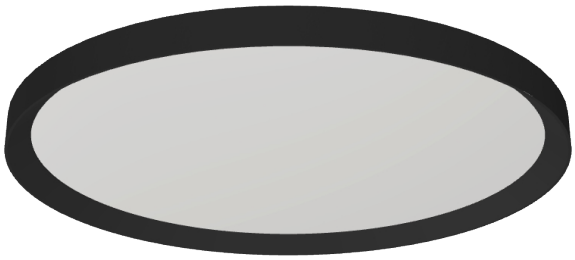

SKIZZE

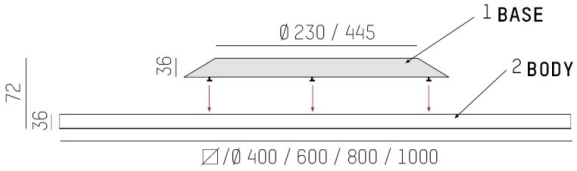

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	54
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6720
Strom Sek.[mA]	1050
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	600
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,80
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506813975
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	24

LICHTVERTEILUNGSKURVE

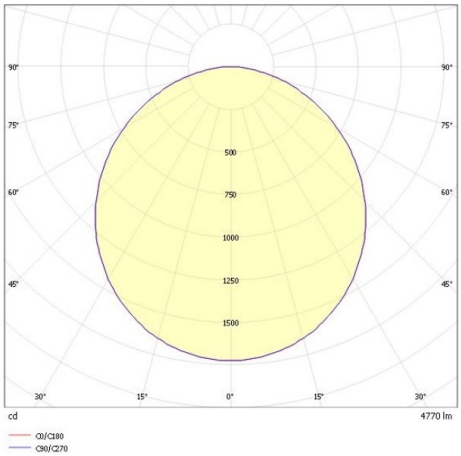

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.