





PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

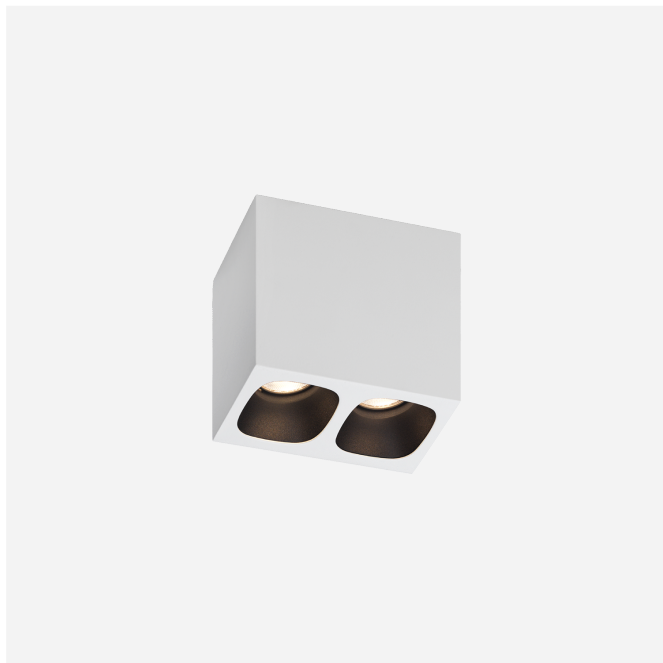

ALLGEMEIN

Decke
 Aufbau
 Mattweiß + Mattschwarz
 IP20
 Innen
 675 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 11.0 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 94 mm
 Breite 50 mm
 Höhe 80 mm
 0.3 kg



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

1.0 Deckensockel

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
PIRRO SYSTEM	Weiß	754·51·12	90052072
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754·51·12	90052073
PIRRO SYSTEM	Gold	754·51·12	90052074

2.0 Deckensockel

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150·51·12	90052075
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150·51·12	90052076
PIRRO SYSTEM	Gold	1150·51·12	90052077

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ	Farbe	Ø (MM)	Artikelnummer
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Schwarz	29	90051131