

## VIOR bold Deckenleuchten (separate Betriebsgeräteeinheit)



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4181.290.30.3  
 Bezeichnung: VIOR bold Deckenleuchte  
 Gehäusefarbe: weiss  
 Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA  
 Montage: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)  
 Abmessungen (mm): Ø290 x 108  
 Optik/Lichttechnik: Linsenoptik  
 Ausstrahlwinkel (°): 45  
 Gewicht (kg): 3.50  
 Schutzgrad: IP 54  
 Schutzklasse: I  
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (separat bestellen)

### Zubehör

Artikelnummer: 4183.040.2 D  
 Bezeichnung: Betriebsgerät für VIOR bold  
 Wattage (W): 40  
 Lichtregelung: PhasenDIM  
 Abmessungen (mm): Ø195 x 10


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
 W/Leuchte: 26/40  
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 2640/3800  
 Lichtausbeute (lm/W): 95  
 Farbtemperatur (K): 3000  
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
 Blendungsbewertung (UGR): 16  
 Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend  
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
 Energieeffizienz: D  
 Farbtoleranz (MacAdam): 2

**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4181.290.30.3; Bezeichnung VIOR bold Deckenleuchte; Beschrieb: Die lichtstarke VIOR bold kombiniert mit nur einer Punktlichtquelle tiefstrahlendes, brillantes Direktlicht, mit sanftem, deckenaufhellendem Indirektlicht. Mit ihrer einzigartigen Technologie und der angenehmen Lichtstimmung unterstützt sie die Wahrnehmung der Architektur und trägt massgeblich zum Wohlbefinden bei. VIOR bold ist eine professionelle und vielseitige Lichtlösung zur brillanten Grundbeleuchtung. Sie eignet sich vorzüglich für den Einsatz in grossräumigen Aufenthalts- und Durchgangsbereichen und sorgt mit hohem Sehkomfort für eine optimale Arbeitsatmosphäre in Office- und Bildungsräumlichkeiten.; Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss; Optik: Linsenoptik; Watt: 26/40W; Kelvin: 3000K; Lumen: 2640/3800lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 45°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: 16; Gewicht (inkl. Verpackung): 3.5kg; ø: 290mm; Dimensionen: Ø290 x 108mm


## Masszeichnungen

Artikelnummer: 4181.290.30.3




\* für PhasenDIM/for phase-cut

Artikelnummer: 4183.040.2 D

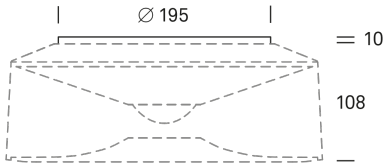

## Lichtverteilung

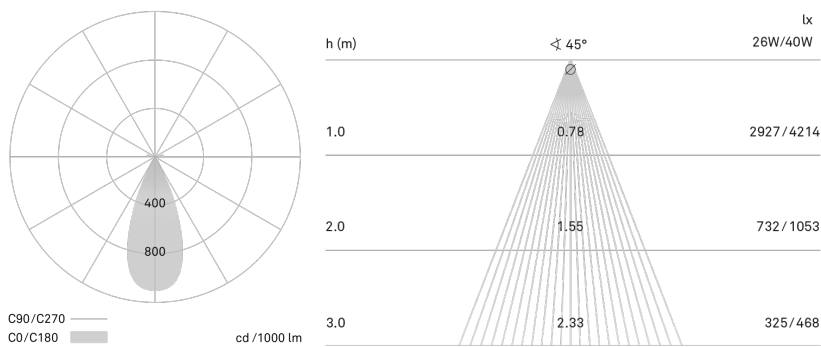

## Spezifikationen

