

VIOR bold Deckenleuchten (separate Betriebsgeräteeinheit)



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4181.290.27.2
 Bezeichnung: VIOR bold Deckenleuchte
 Gehäusefarbe: schwarz
 Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA
 Montage: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)
 Abmessungen (mm): Ø290 x 108
 Optik/Lichttechnik: Linsenoptik
 Ausstrahlwinkel (°): 45
 Gewicht (kg): 3.50
 Schutzgrad: IP 54
 Schutzklasse: I
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (separat bestellen)

Zubehör

Artikelnummer: 4183.040.2 D
 Bezeichnung: Betriebsgerät für VIOR bold
 Wattage (W): 40
 Lichtregelung: PhasenDIM
 Abmessungen (mm): Ø195 x 10


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
 W/Leuchte: 26/40
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 2510/3610
 Lichtausbeute (lm/W): 90
 Farbtemperatur (K): 2700
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): 16
 Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: D
 Farbtoleranz (MacAdam): 2

Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4181.290.27.2; Bezeichnung VIOR bold Deckenleuchte; Beschrieb: Die lichtstarke VIOR bold kombiniert mit nur einer Punktlichtquelle tiefstrahlendes, brillantes Direktlicht, mit sanftem, deckenaufhellendem Indirektlicht. Mit ihrer einzigartigen Technologie und der angenehmen Lichtstimmung unterstützt sie die Wahrnehmung der Architektur und trägt massgeblich zum Wohlbefinden bei. VIOR bold ist eine professionelle und vielseitige Lichtlösung zur brillanten Grundbeleuchtung. Sie eignet sich vorzüglich für den Einsatz in grossräumigen Aufenthalts- und Durchgangsbereichen und sorgt mit hohem Sehkomfort für eine optimale Arbeitsatmosphäre in Office- und Bildungsräumlichkeiten.; Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz; Optik: Linsenoptik; Watt: 26/40W; Kelvin: 2700K; Lumen: 2510/3610lm/Leuchte; Effizienz: 96/90lm/W; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 45°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: 16; Gewicht (inkl. Verpackung): 3.5kg; ø: 290mm; Dimensionen: Ø290 x 108mm


Masszeichnungen

Artikelnummer: 4181.290.27.2




* für PhasenDIM/for phase-cut

Artikelnummer: 4183.040.2 D

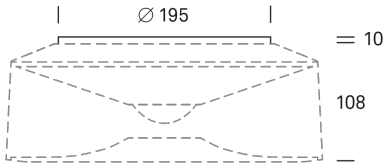

Lichtverteilung

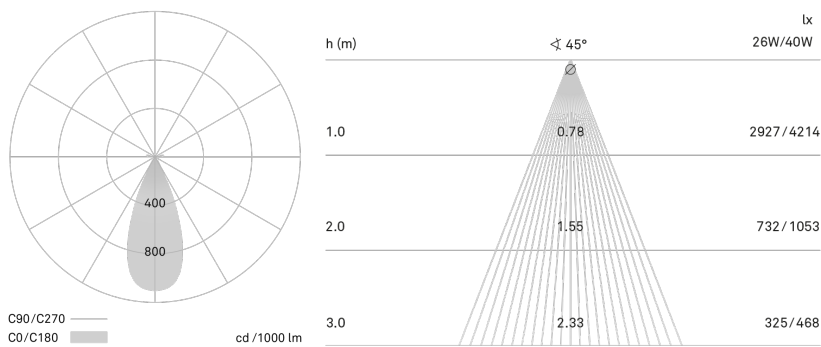

Spezifikationen

