

VIOR DC Deckenleuchten (ext. Betriebsgerät)



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4145.012.27.17
 Bezeichnung: VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät
 Gehäusefarbe: hochtransparent, Reflektor sand gold
 Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA
 Montage: Zur Montage an Decke mit externem Betriebsgerät (separat bestellen), geeignet für die Montage mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-O Nr.1281-30
 Abmessungen (mm): Ø130 x 65
 Optik/Lichttechnik: Linsenoptik
 Ausstrahlwinkel (°): 60
 Gewicht (kg): 0.80
 Schutzgrad: IP 54
 Schutzklasse: III
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat bestellen)

Zubehör

Artikelnummer: 915.019.350 DIG
 Bezeichnung: Betriebsgerät für LED-Leuchten
 Wattage (W): 12
 Lichtregelung: DALI/TouchDIM
 Abmessungen (mm): 135 x 44 x 27
 Funktion: Kurzschluss- und Überlastungsschutz


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
 W/Leuchte: 12
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 1010
 Lichtausbeute (lm/W): 84
 Farbtemperatur (K): 2700
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): <19
 Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: D
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4145.012.27.17; Bezeichnung VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät; Beschrieb: VIOR steht für eine universelle Lichtlösung mit einzigartiger Raumwirkung. Das brillante Direktlicht sorgt mit hervorragender Lichtqualität und hoher Farbwiedergabe (CRI 90) für glasklare Aus-leuchtung. In Kombination mit dem deckenaufhellenden Indirektlicht sorgt die Leuchte für eine besonders angenehme Atmosphäre. Erhältlich auch als Hochvolt-Variante für den direkten Anschluss an die bestehende 230 V Hausinstallation.; Farbe: hochtransparent, Reflektor sand gold; Optik: Linsenoptik; Watt: 12W; Kelvin: 2700K; Lumen: 1010lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: Konstantstrom 350mA; CRI: >90; Δ °: 60°; Schutzklasse: III; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: <19; Gewicht (inkl. Verpackung): 0.8kg; ø: 130mm; Dimensionen: Ø130 x 65mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4145.012.27.17



Lichtverteilung

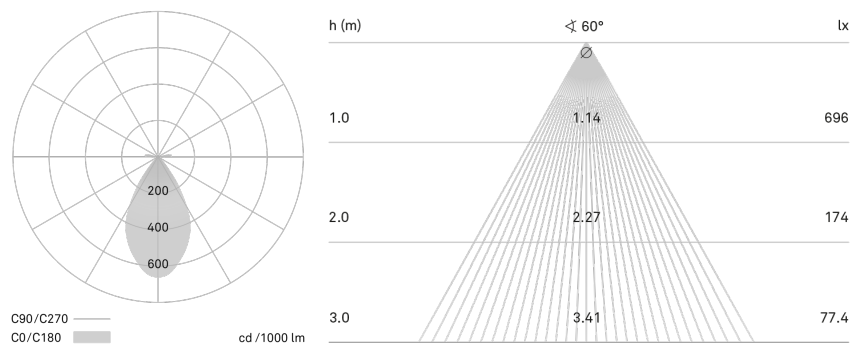

Spezifikationen

