

## VIOR DC Deckenleuchten (ext. Betriebsgerät)



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4144.012.30.16  
 Bezeichnung: VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät  
 Gehäusefarbe: hochtransparent, Reflektor rosé gold  
 Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA  
 Montage: Zur Montage an Decke mit externem Betriebsgerät (separat bestellen), geeignet für die Montage mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-O Nr.1281-30  
 Abmessungen (mm): Ø130 x 65  
 Optik/Lichttechnik: Linsenoptik  
 Ausstrahlwinkel (°): 50  
 Gewicht (kg): 0.80  
 Schutzgrad: IP 54  
 Schutzklasse: III  
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat bestellen)

### Zubehör

Artikelnummer: 915.019.350 DIG  
 Bezeichnung: Betriebsgerät für LED-Leuchten  
 Wattage (W): 12  
 Lichtregelung: DALI/TouchDIM  
 Abmessungen (mm): 135 x 44 x 27  
 Funktion: Kurzschluss- und Überlastungsschutz


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
 W/Leuchte: 12  
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 1100  
 Lichtausbeute (lm/W): 92  
 Farbtemperatur (K): 3000  
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
 Blendungsbewertung (UGR): <19  
 Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend  
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
 Energieeffizienz: D  
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4144.012.30.16; Bezeichnung VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät; Beschrieb: VIOR steht für eine universelle Lichtlösung mit einzigartiger Raumwirkung. Das brillante Direktlicht sorgt mit hervorragender Lichtqualität und hoher Farbwiedergabe (CRI 90) für glasklare Aus-leuchtung. In Kombination mit dem deckenaufhellenden Indirektlicht sorgt die Leuchte für eine besonders angenehme Atmosphäre. Erhältlich auch als Hochvolt-Variante für den direkten Anschluss an die bestehende 230 V Hausinstallation.; Farbe: hochtransparent, Reflektor rosé gold; Optik: Linsenoptik; Watt: 12W; Kelvin: 3000K; Lumen: 1100lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: Konstantstrom 350mA; CRI: >90; Δ °: 50°; Schutzklasse: III; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: <19; Gewicht (inkl. Verpackung): 0.8kg; ø: 130mm; Dimensionen: Ø130 x 65mm

## Masszeichnungen

Artikelnummer: 4144.012.30.16



## Lichtverteilung

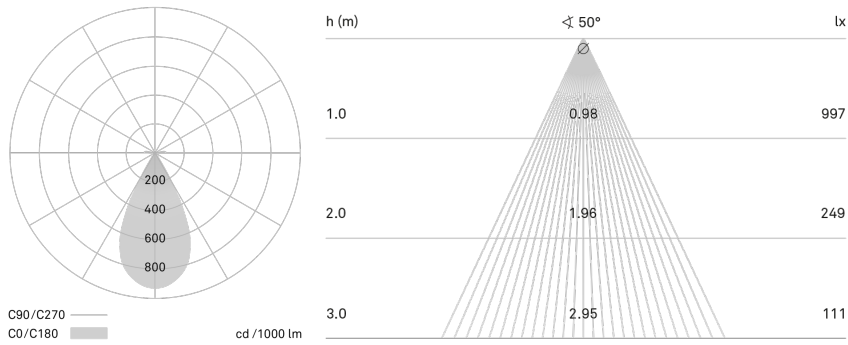

## Spezifikationen

