

KIVO mit Linsenoptik Ø 140 mm Deckenleuchten (AC 230V)



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4123.120.27.2 D
 Bezeichnung: KIVO Deckenleuchte
 Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
 Material: Alu-Druckguss
 Montage: Zur Montage an Decke und Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via LED-Phasendimmer
 Abmessungen (mm): Ø140 x 43
 Optik/Lichttechnik: Glaslinse
 Ausstrahlwinkel (°): 60
 Gewicht (kg): 0.90
 Schutzgrad: IP 43
 Schutzklasse: I
 Lichtregelung: dimmbar via LED-Phasendimmer


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
 W/Leuchte: 12
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 920
 Lichtausbeute (lm/W): 77
 Farbtemperatur (K): 2700
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): 16
 Lichtverteilung: Direkt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: F
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4123.120.27.2 D; Bezeichnung KIVO Deckenleuchte; Beschrieb: KIVO mit dem Durchmesser von 140 mm ist kompakt im Design und überzeugt durch die umfassende Nutzungsflexibilität für unterschiedlichste Lichtaufgaben. Abgestimmt auf die räumlichen Anforderungen beeindruckt sie durch ihre hohe Lichtästhetik. Mit zurückhaltender Erscheinung eignet sie sich optimal als Einzelleuchte im Wohn- und Objektbereich.; Farbe: schwarz RAL 9005; Optik: Glaslinse; Lichtregelung: dimmbar via LED-Phasendimmer; Watt: 12W; Kelvin: 2700K; Lumen: 920lm/Leuchte; Material: Aluminium; Betriebsgerät: 230 V AC/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 43; UGR: 16; Gewicht (inkl. Verpackung): 0.9kg; ø: 140mm; Dimensionen: Ø140 x 43mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4123.120.27.2 D



Lichtverteilung

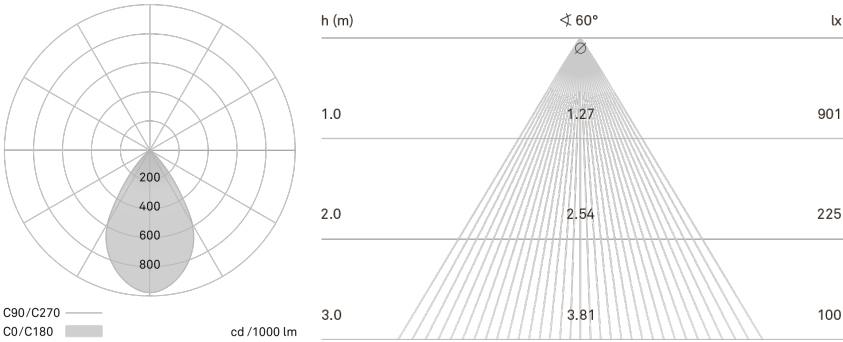

Spezifikationen

