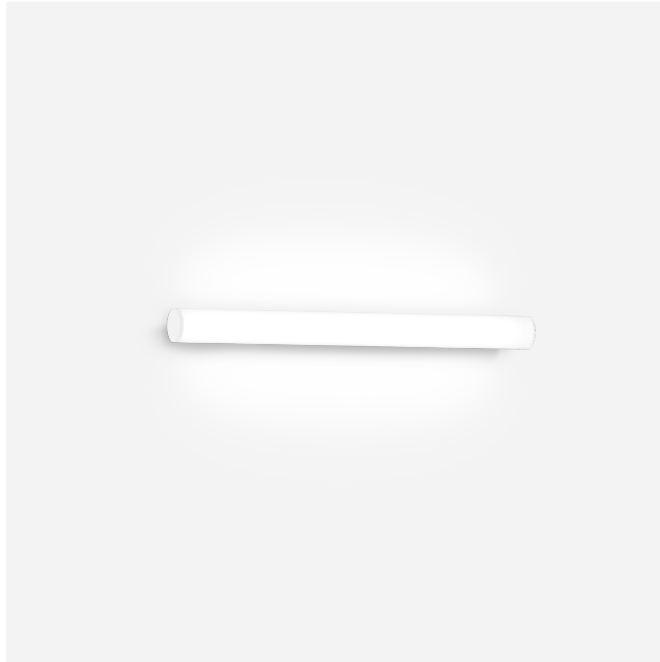



PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM

IP44

CRI
 ≥ 90

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Wand
 Aufbau
 Mattweiß + Opales PMMA
 IP44
 Innen
 CIE flux code: 28 54 78 50 100

LEISTUNG

Niedrige Leistung
 375 lm
 3.9 W
 Hohe Leistung
 645 lm
 5.9 W

LED


2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

ELEKTRISCH

incl. output selector | phase-cut dim
 220 - 240 V
 System 3.9 / 5.9 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 464 mm
 Breite 60 mm
 Höhe 40 mm
 0.51 kg





Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF $\text{LMF} \times \text{RSMF} \times \text{LLMF} \times \text{LSF}$

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.