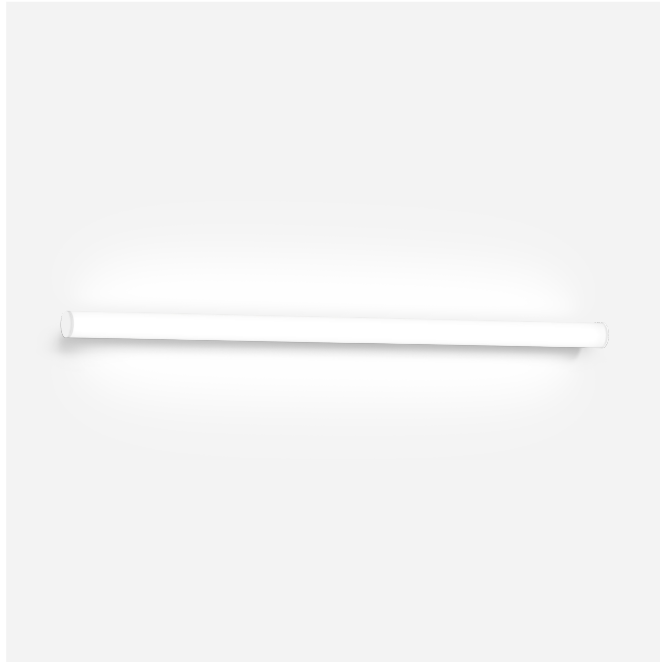



PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM

IP44

CRI
≥ 90

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Wand
 Aufbau
 Mattweiß + Opales PMMA
 IP44
 Innen
 CIE flux code: 28 54 78 50 100

LEISTUNG

Hohe Leistung
 1290 lm
 11.9 W
 Niedrige Leistung
 730 lm
 7.7 W

LED


2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

ELEKTRISCH

incl. output selector | phase-cut dim
 220 - 240 V
 System 7.7 / 11.9 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 914 mm
 Breite 60 mm
 Höhe 40 mm
 0.69 kg





Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.