




PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

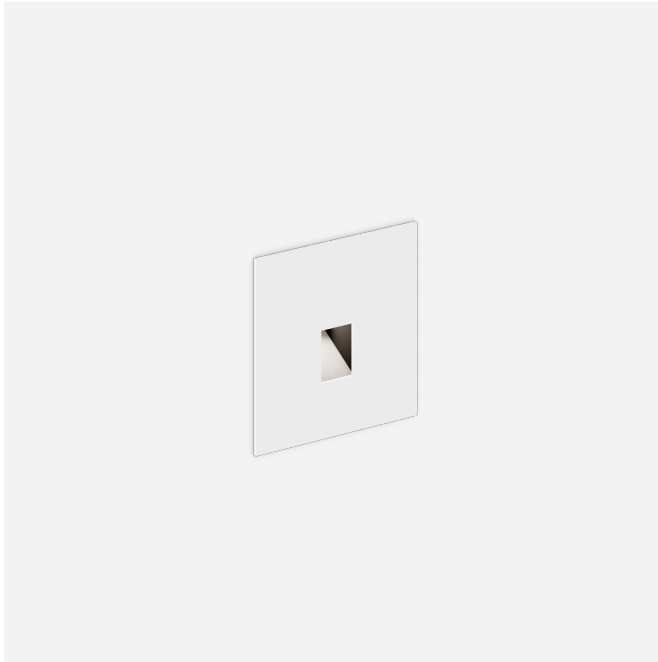

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;



ALLGEMEIN

Wand
Einbau
Mattweiß
RAL 9010 ^a
IP20
Innen
CIE flux code: 69 99 100 100 100

LEISTUNG

350mA
15 lm
1.3 W

700mA
27 lm
2.7 W

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
3 V
Einsatz 1.0 / 2.0 W
Klasse 3

ABMESSUNGEN



Durchmesser 70 mm
Höhe 70 mm
0.1 kg

AUSSCHNITT

Länge 25 mm
Breite 56 mm
min. Deckenstärke 8 mm
max. Deckenstärke 18 mm
Einbautiefe 40 mm

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG





Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Treiber

Typ	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
6W 350mA 3-22V	3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8.4V	3-8,4V	68-35-21	90215203

MONTAGEZUBEHÖR

Einbaugehäuse inkl. Einputzrahmen

Typ	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STRIPE 0.4 0.7	100-61-100	90012037