



## Pollerleuchte Tom Concave Square II LED, 1100 mm

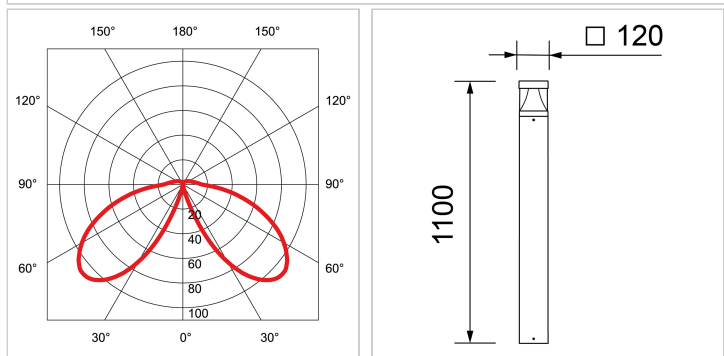

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ausrichtbarkeit:                 | starr                        |
| Farbe/Finish:                    | anthrazit, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                       | 7016                         |
| Treiber:                         | inkl. Treiber                |
| Lichtsteuerung:                  | Phasenabschnitt              |
| Dimmbereich:                     | >10%                         |
| Dimmtechnik:                     | AM                           |
| Pst:                             | < 1                          |
| SVM:                             | < 0.4                        |
| Lichtstrom:                      | 450 lm                       |
| Lichtstrom:                      | 470 lm                       |
| Systemleistung:                  | 9.5 W                        |
| Farbtemperatur:                  | 2700/3000 K switchable       |
| CRI:                             | 80                           |
| Abstrahlwinkel:                  | 60 °                         |
| Anzahl Lichtquellen:             | 1                            |
| Anteil Direktlicht:              | 100 %                        |
| Energieeffizienzklasse:          | E                            |
| Lebensdauer LED:                 | 50000h L70                   |
| Schutzklasse:                    | 1                            |
| IP-Schutzklasse:                 | IP65                         |
| IK-Schutzklasse:                 | IK06                         |
| Material:                        | Aluminium                    |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V                    |
| Frequenz PRI:                    | 50/60 Hz                     |
| Bestromung SEC:                  | 500 mA                       |
| Vorwärtsspannung (min):          | 12 V                         |
| Vorwärtsspannung (max):          | 20 V                         |
| Einschaltstromspitze:            | 13 A, 8 µs                   |
| Länge:                           | 120 mm                       |
| Breite:                          | 120 mm                       |
| Höhe:                            | 1100 mm                      |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | H05RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup> |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 930 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>      |
| Durchgangsverdrahtung:           | 3 x 1.0mm <sup>2</sup>       |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 75                           |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 92                           |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 75                           |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 92                           |
| Seite (aktueller Katalog):       | 428                          |