
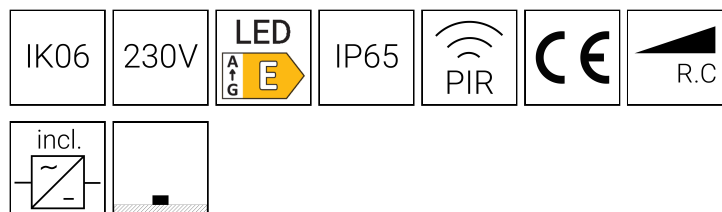
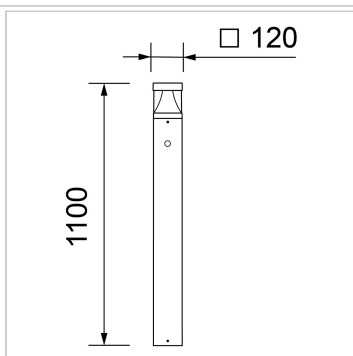


Pollerleuchte Tom Concave Square II LED, 1100 mm, mit PIR-Sensor

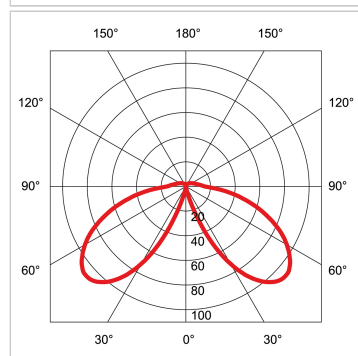

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder – der PIR-Melder steuert jedoch jeweils nur eine Leuchte

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	450 lm
Lichtstrom:	470 lm
Systemleistung:	10 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	60 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	12 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Einschaltstromspitze:	13 A, 8 µs
Sensor:	Helligkeitssensor
Sensor:	Bewegungssensor
Sensor-Technik:	PIR-Sensor
Erfassungsweite:	6
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	1100 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F 3x1.0mm2
Anschlusskabel PRI, Länge:	930 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm²
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0mm2
Anzahl pro B13-Sicherung:	75
Anzahl pro B16-Sicherung:	92
Anzahl pro C13-Sicherung:	75
Anzahl pro C16-Sicherung:	92
Seite (aktueller Katalog):	428