
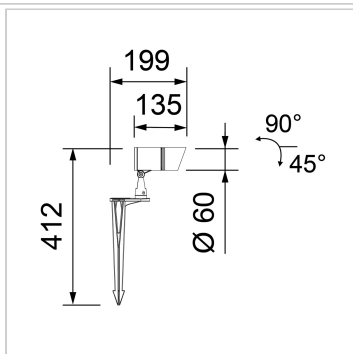


Erdspiessleuchte Spike II, Mini, 3000 K

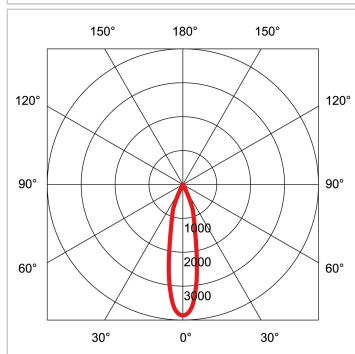

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- inkl. Erdspieß
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	135°
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	300 lm
Systemleistung:	4.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	24 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	200 mA
Spannung SEC:	10-20 V dc
Einschaltstromspitze:	5 A / 100 Microsekunden
Durchmesser:	60 mm
Länge:	199 mm
Höhe:	412 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	5000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	180
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	325
Anzahl pro C16-Sicherung:	400
Seite (aktueller Katalog):	414