

belux twilight360



Samantha Ritschl & John Lassoudry, 2002

belux twilight360 vereint in raffinierter Art brillantes Raum- und Stimmungslicht. Während die indirekte, leistungsstarke LED für viel indirektes Raumlicht sorgt, wird der Leuchtenkörper durch zusätzliche Lichtquellen aufgehellt und sorgt so für die typische twilight Charakteristik.

Neu im Sortiment sind die Versionen Wireless Dim (WD) und Dim to Warm (DTW). Mit Wireless Dim lässt sich belux twilight 360 kabellos über Smartphone, Tablet oder Funkschalter mit der kostenlosen Casambi-App steuern. Dim to Warm berücksichtigt das natürliche Verständnis, dass beim Dimmen das Licht wärmer wird.









twilight 360, Aluminium eloxiert





twilight 360, schwarz lackiert



twilight 360, dark Bronze eloxiert

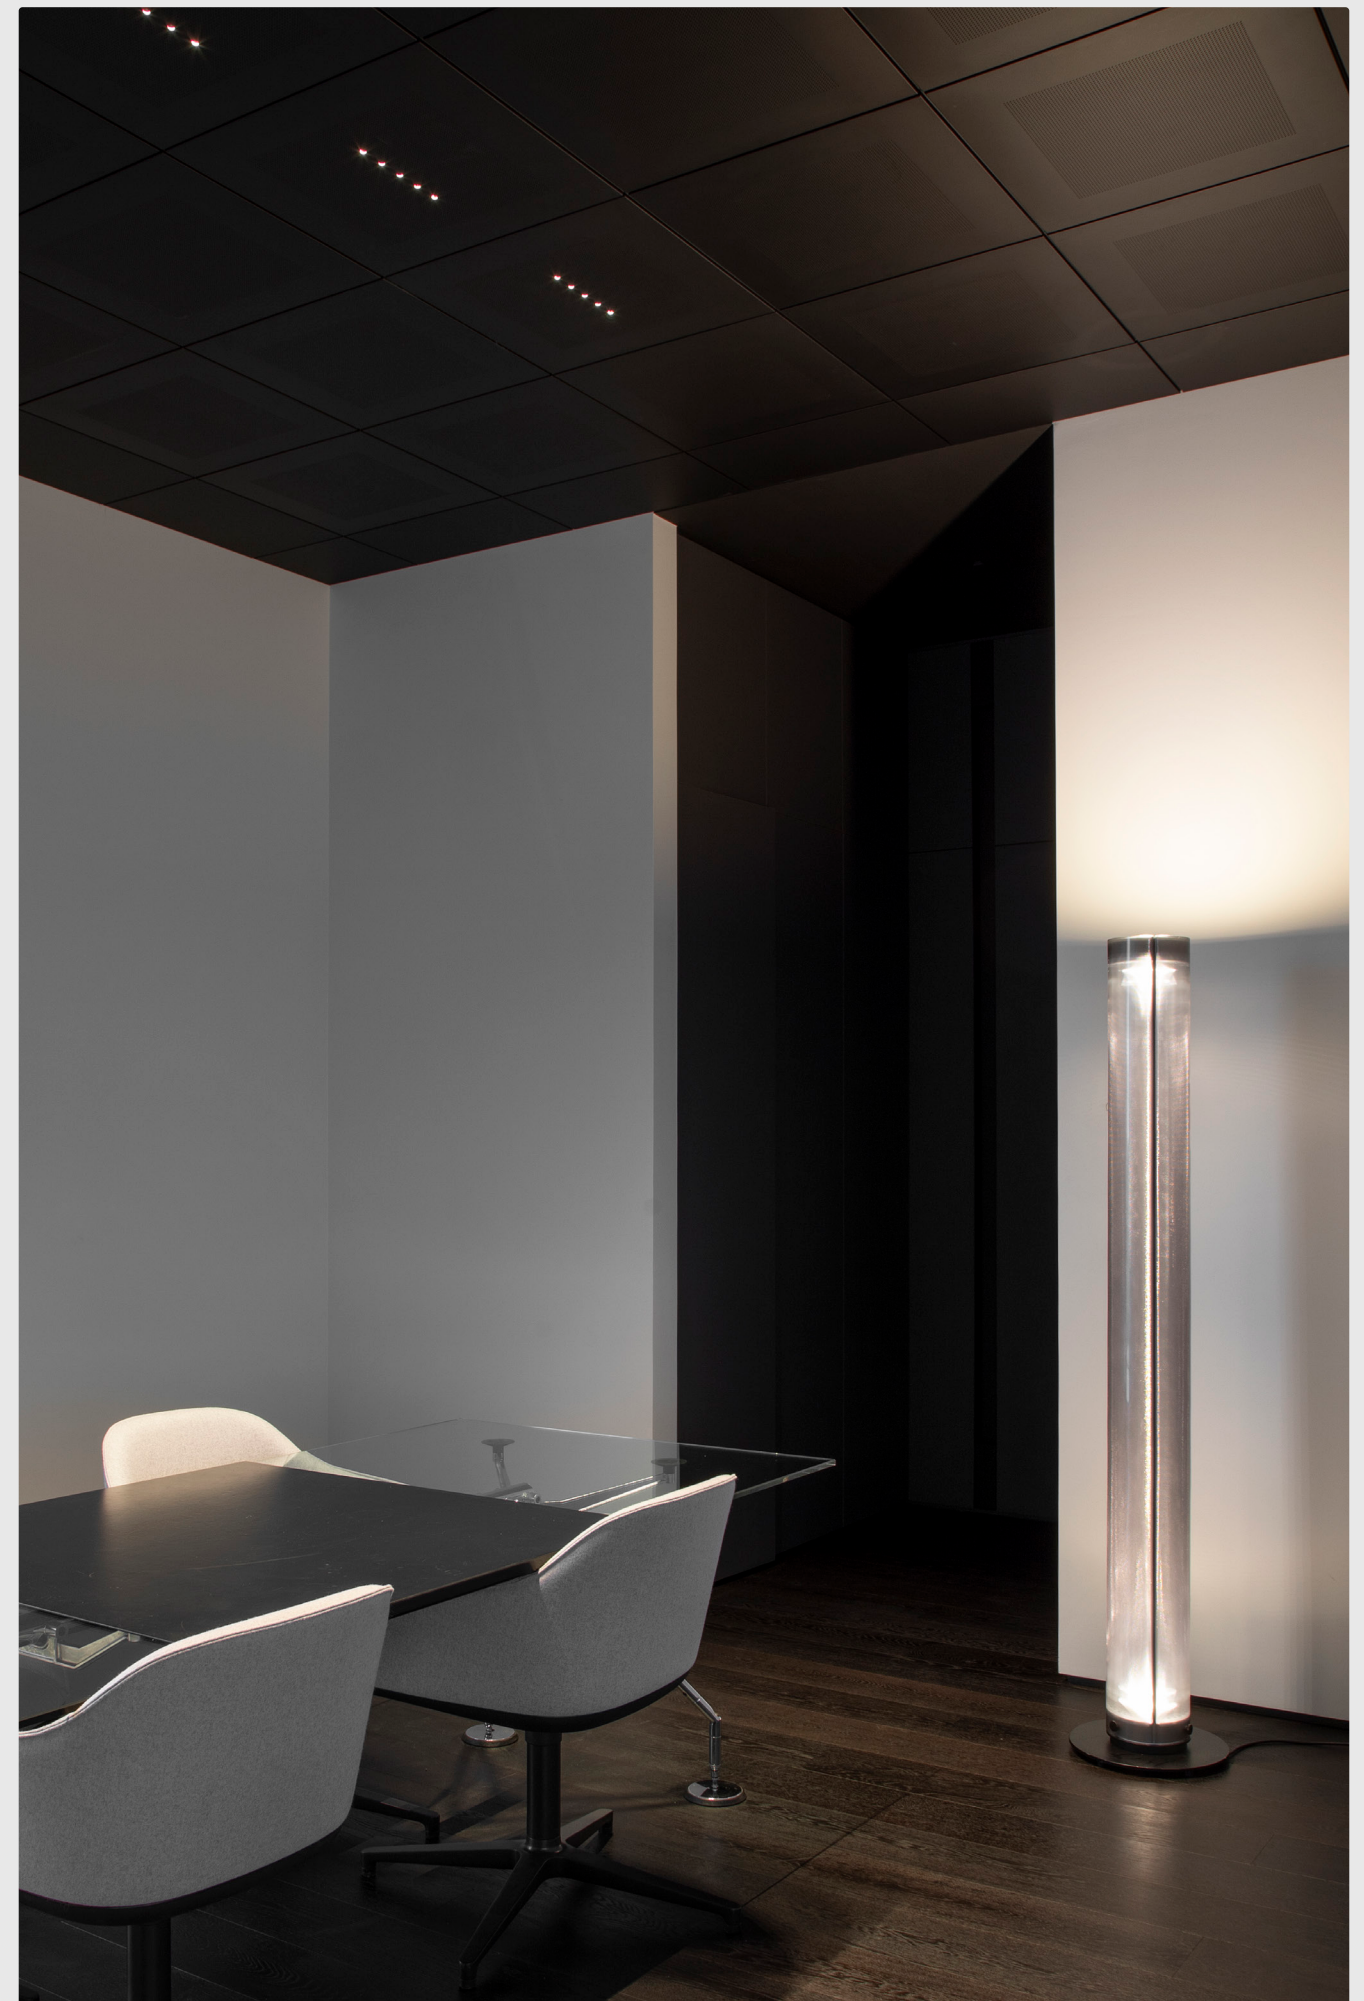

belux twilight 360

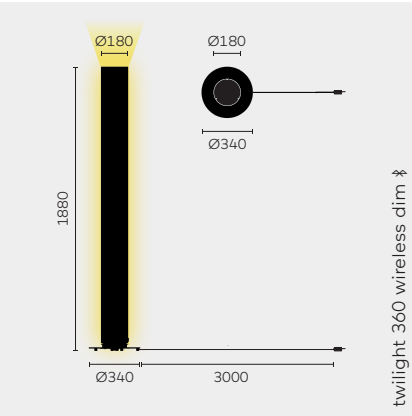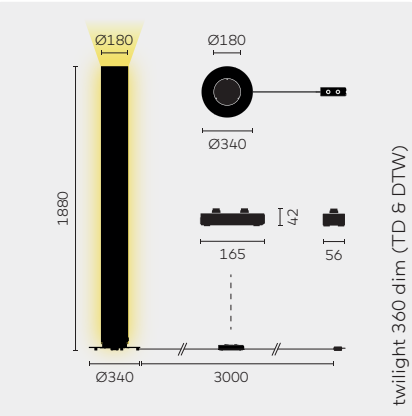

twilight 360 Stehleuchte
Material: PMMA (transparent), Aluminium, mit schwarzem Stromkabel



twilight 360 Stehleuchte black edition
Material: PMMA (schwarz eingefärbt, halbtransparent); Aluminium, mit schwarzem Stromkabel



		CRI	CCT	Leistung	Lumen
①	LED	CRI80+	2700K	69W	7810lm
②	LED	CRI80+	1800-3000K	64W ⑥	7120lm ⑥

Farbe ①	Basiscode	Leuchtmittel	8027 2700K	DTW Dim to warm (3000K-1800K) ②	TD Dimmbar, kabelintegriert ③	DD Dimmbar DALI, bauseits ④	WD Wireless dim ⑤
AL	TWI360-12	①	●		●		●
	TWI360-12	②		●			
	TWI360-12	②		●			●
	TWI360-14	②	●	●		●	
BR	TWI360-20	①	●		●		●
	TWI360-20	②		●			
	TWI360-20	②		●			●
	TWI360-22	②	●	●		●	
SW	TWI360-24	①	●		●		●
	TWI360-24	②		●			
	TWI360-24	②		●			●
	TWI360-26	②	●	●		●	

HINWEISE
Allgemein: Direktes und indirektes Licht kann separat geschaltet und gedimmt werden. LED-Konverter in der Leuchte integriert.
① AL: Aluminium eloxiert, BR: Dark bronze eloxiert SW: Schwarz lackiert
② Version Touchdim (TD): Mit kabelintegriertem Schaltergehäuse für die unabhängige Dimmung des direkten und indirekten Lichts.
③ Version DALI (DD): Mit zwei DALI Adressen für direktes und indirektes Licht. Unterstützt den DALI-Gerätetyp 6. Offenes Kabelende ohne Stecker.
④ Version Wireless (WD): Steuerung über Casambi App oder über kabellosen "Casambi Xpress Switch".
⑤ Version Dim to Warm (DTW): Beim Dimmen der Leuchte nimmt der Rotlichanteil zu (siehe Grafik)
⑥ Kalkulierte Werte. Messwerte werden zu einem späteren Zeitpunkt auf belux.com/twilight360 veröffentlicht

⑥ IP 20
LED A – A++

