

## VIOR AC Deckenleuchten (AC 230V)



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4141.012.27.17 D

Bezeichnung: VIOR Deckenleuchte

Gehäusefarbe: sand gold

Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Montage: Zur Montage an Decke und Anschluss an 230 V AC / 50

Hz Netzspannung, dimmbar via LED-Phasendimmer

Abmessungen (mm): Ø130 x 65

Optik/Lichttechnik: Linsenoptik

Ausstrahlwinkel (°): 50

Gewicht (kg): 0.80

Schutzgrad: IP 54

Schutzklasse: I

Betriebsgerät: Wird ohne Betriebsgerät betrieben

Lichtregelung: dimmbar via LED-Phasendimmer

### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED

W/Leuchte: 12

Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 760

Lichtausbeute (lm/W): 63

Farbtemperatur (K): 2700

Farbwiedergabeindex (CRI): >90

Blendungsbewertung (UGR): <16

Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend

Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)


Energieeffizienz: F

Farbtoleranz (MacAdam): 2


**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4141.012.27.17 D; Bezeichnung VIOR Deckenleuchte; Beschrieb: VIOR steht für eine universelle Lichtlösung mit einzigartiger Raumwirkung. Das brillante Direktlicht sorgt mit hervorragender Lichtqualität und hoher Farbwiedergabe (CRI 90) für glasklare Ausleuchtung. In Kombination mit dem deckenaufhellenden Indirektlicht sorgt die Leuchte für eine besonders angenehme Atmosphäre. Erhältlich als Hochvolt-Variante für den direkten Anschluss an die bestehende 230 V Hausinstallation.; Farbe: hochtransparent, Reflektor sand gold; Optik: Linsenoptik; Lichtregelung: dimmbar via LED-Phasendimmer; Watt: 12W; Kelvin: 2700K; Lumen: 760lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 50°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: <16; Gewicht (inkl. Verpackung): 0.8kg; ø: 130mm; Dimensionen: Ø130 x 65mm

## Masszeichnungen

Artikelnummer: 4141.012.27.17 D



## Lichtverteilung

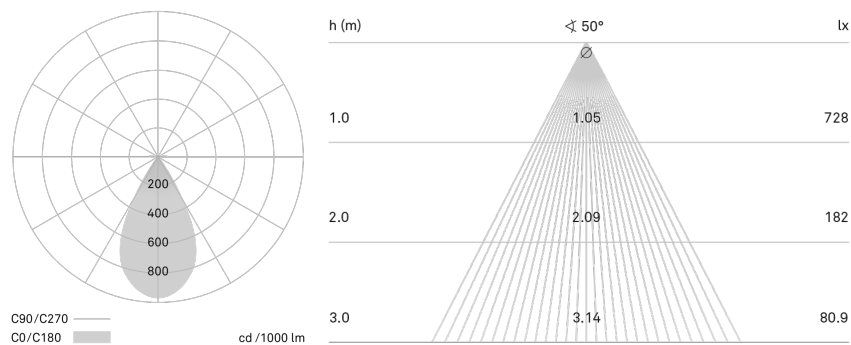

## Spezifikationen

