

## KIVO mit Linsenoptik Ø 270 mm Deckenleuchten



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4123.250.30.8 DIG  
 Bezeichnung: KIVO Deckenleuchte  
 Gehäusefarbe: weissaluminium  
 Material: Alu-Druckguss  
 Montage: Zur Montage an Decke  
 Abmessungen (mm): Ø270 x 47  
 Optik/Lichttechnik: Glaslinse  
 Ausstrahlwinkel (°): 70  
 Gewicht (kg): 2.50  
 Schutzgrad: IP 43  
 Schutzklasse: I  
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz  
 Lichtregelung: DALI/TouchDIM


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
 W/Leuchte: 27  
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 2200  
 Lichtausbeute (lm/W): 81  
 Farbtemperatur (K): 3000  
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
 Blendungsbewertung (UGR): 16  
 Lichtverteilung: Direkt strahlend  
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
 Energieeffizienz: D  
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4123.250.30.8 DIG; Bezeichnung KIVO Deckenleuchte; Beschrieb: Die Deckenleuchte mit dem Durchmesser von 270 mm kreiert eine angenehme Atmosphäre. Sie erscheint ausgesprochen elegant als Empfangsleuchte in einer Lobby oder als blendfreie Lichtlösung im Officebereich. Mit ihrer zeitlosen Erscheinung ist sie ein prädestinierter Klassiker.; Farbe: weissaluminium; Optik: Glaslinse; Lichtregelung: DALI/TouchDIM; Watt: 27W; Kelvin: 3000K; Lumen: 2200lm/Leuchte; Material: Aluminium; Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 70°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 43; UGR: 16; Gewicht (inkl. Verpackung): 2.5kg; ø: 270mm; Dimensionen: Ø270 x 47mm

### Masszeichnungen

Artikelnummer: 4123.250.30.8 DIG

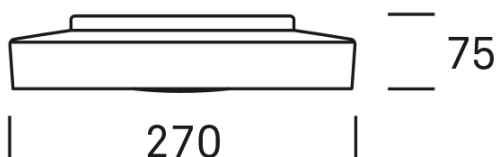

## Lichtverteilung

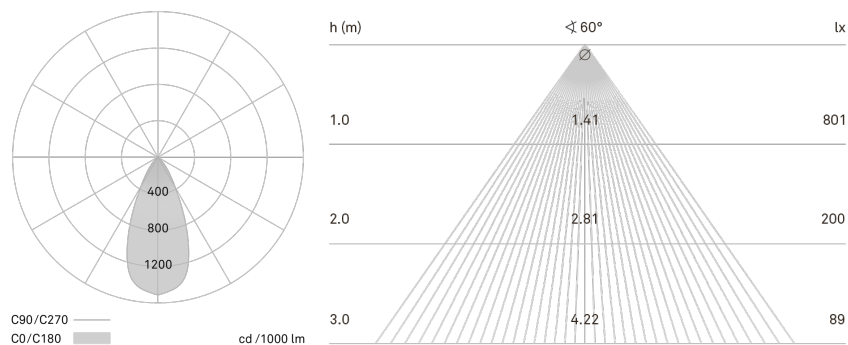

## Spezifikationen

