


Luna sogno
Datenblatt


LED Tischleuchte mit kugelförmigen head, diffus gerichtetem Lichtaustritt nach unten und einem Glaskugeldurchmesser von 160 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Anschluss über externes Steckernetzteil (inklusive) an 230V AC Netzspannung. Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Schalt- und dimmbar sowie Farbtemperatur stufenlos steuerbar von 2700–4000 K (optional 2200–3500 K) über »touchless control« (Gestensteuerung am body) oder via Occhio air.

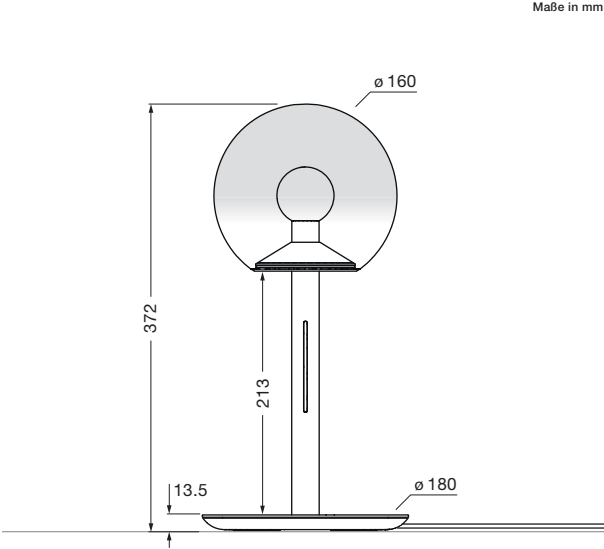

technische Daten Luna sogno		
Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Stahl, Kunststoff
	Kabellänge	2 m davon sind 1,4 m aufrollbar
	Gewicht	2,7 kg
Oberfläche	head / body / base	dark chrome, phantom
	Netzteil	schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (18 lm/W)
	Leistung	LED 9 W (inkl. Vorschaltgerät 13 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step)2200–3500 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control«, Occhio air
	Anschluss	230 V AC
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

Luna sogno Lichtwirkungen

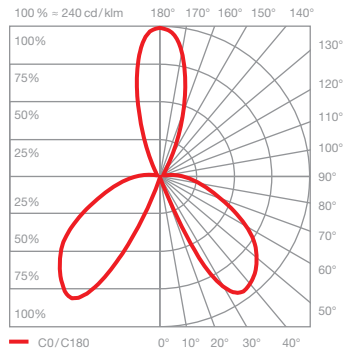

tablelight
indirektes, blendfreies Tablelight
(Occhio fireball Optik)

Lichtquelle: Occhio fireball

Lichtstrom : high color 9 W 200 lm

Steuerungsmöglichkeiten


Version »color tune«

Luna Leuchten können per »touchless control« (basso, sogno, sospeso und sospeso cloud) und Occhio air (standard für alle Luna Leuchten) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt möglich (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar, nicht für basso, sogno und sospeso cloud).


»touchless control« / Occhio air / Phasenabschnittdimmung (am Vorschaltgerät umschaltbar)




Occhio air (standard)
Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen




1. sospeso/piena/scura up



2. sospeso/piena/scura flat/sospeso pure



3. parete

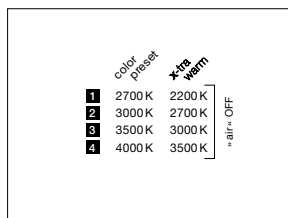

4. Mögliche, einstellbare Farbtemperaturen entsprechend gewählter Konfiguration (color preset oder »x-tra warm«). touchless control und Occhio air sind deaktiviert, Phasenabschnittdimmung möglich.

sospeso up (1.) sospeso flat/pure (2.)

Schalterposition: »air« + SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich, Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich, Occhio air deaktiviert

sospeso cloud

»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich, Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

basso/sogno

»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

parete (3.)

Schalterposition: »air«
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich, Occhio air deaktiviert

piena/scura up (1.) piena/scura flat (2.)

Schalterposition: »air« + SENSOR
»air« (Bluetoothsteuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich, keine Gestensteuerung bei piena und scura

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich, Occhio air deaktiviert